

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>

Цоколь Техническое описание

Система цоколей Flex-Block




Система цоколей Rittal

Flex-Block

Свободно комбинируемая система цоколей практически для любого случая применения. Благодаря отдельной поставке угловых элементов и панелей, цоколь может быть адаптирован к любому случаю применения.

Нагрузка от шкафа приходится на угловые элементы, поэтому панели можно монтировать или демонтировать в любое время. Панели цоколя симметричны и могут без проблем монтироваться как по ширине, так и по глубине. Это обеспечивает максимальное удобство и потенциал экономии при монтаже цоколя.

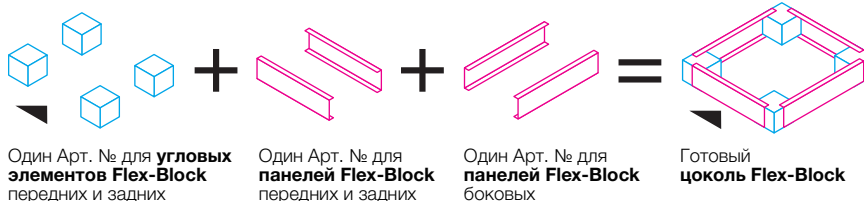

Функциональные и ценовые преимущества

Объем заказа	Функциональные преимущества	Потенциал экономии для Flex-Block высотой 100 мм по сравнению с цоколем Flex-Block в сборе
3 комплекта угловых элементов Flex-Block	Шкафы надежно устанавливаются на угловые элементы. Возможна транспортировка с помощью вилочного погрузчика или тележки.	12 панелей
3 комплекта угловых элементов Flex-Block 4 комплекта панелей Flex-Block	Полностью закрытый ряд цоколей, панели между шкафами отсутствуют. Больше пространства для монтажа и ввода кабеля.	4 панели
3 комплекта угловых элементов Flex-Block 2 комплекта панелей Flex-Block	Панели используются только в области видимости, панели между шкафами отсутствуют. Больше пространства для монтажа и ввода кабеля.	8 панелей

Система цоколей Flex-Block

Угловые элементы Flex-Block

для TS, TS-IT, SE, PC

Высокопрочные пластиковые угловые элементы для индивидуального монтажа совместно с панелями Flex-Block и комплектующими.

Материал:

- Угловые элементы: пластик, усиленный стекловолокном
- Заглушки: ABS

Цвет:

- RAL 9005

Комплект поставки:

- 1 комплект =
4 угловых элемента
4 заглушки
Вкл. крепежный материал для установки на шкаф

Высота углового элемента мм	Арт. №
100	8100.000
200	8200.000



Комплектующие:

- Панели Flex-Block, см. страницу 511
- Монтажные шины 23 x 23 мм, см. страницу 611
- Соединитель 8000.100, см. страницу 511
- Адаптерная втулка 8000.500, см. страницу 522
- Кронштейн для крепления к полу 2817.000, см. страницу 516



Панели Flex-Block

для угловых элементов Flex-Block

Для монтажа без инструментов. При симметричных размерах шкафа панели по ширине и глубине идентичны.

Материал:

- Листовая сталь

Цвет:

- RAL 9005

Комплект поставки:

- 1 комплект = 2 панели

Высота 100 мм, закрытые

Для ширины и глубины шкафа в мм	Арт. №
300	8100.300
400	8100.400
500	8100.500
600	8100.600
800	8100.800
1000	8100.010
1200	8100.120
1600	8100.160
1800	8100.180

Высота 200 мм, закрытые

Для ширины и глубины шкафа в мм	Арт. №
300	8200.300
400	8200.400
500	8200.500
600	8200.600
800	8200.800
1000	8200.010
1200	8200.120

Высота 100 мм, с вентиляцией

Для ширины и глубины шкафа в мм	Арт. №
600	8100.602
800	8100.802



Комплектующие:

- Фильтрующие прокладки для панелей Flex-Block с вентиляцией 7583.500, см. страницу 517



Соединитель

для соединения угловых элементов Flex-Block в линейку

Соединение цоколей Flex-Block в линейку без инструментов при помощи простой системы зажимов.

Материал:

- Пластик, усиленный стекловолокном

Цвет:

- RAL 9005

Кол-во	Арт. №
12 шт.	8000.100



Цоколь


Цоколь TS

Модульное разнообразие цоколей

Для любой глубины шкафа:
Цокольные элементы передние и задние, смонтированные с угловыми элементами, одинаковы для выбранной ширины.

Только боковые панели выбираются в соответствии с глубиной шкафа и нужной конфигурацией цоколя. Модульная концепция создает особенные ценовые и функциональные преимущества.

Крепление к шкафу удобно выполняется снаружи. Внутреннее пространство цоколя создает разнообразные монтажные возможности для прокладки кабеля.

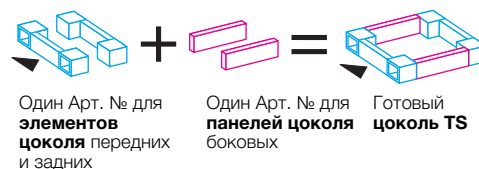

Высота цоколя	Базовая форма	Варианты ввода кабеля				Стабилизация соединенных цоколей
100 мм						
200 мм						

Функциональные и ценовые преимущества






Меньшее количество деталей, большие возможности, меньшие затраты на приобретение, складирование и монтаж – вот формула модульной цокольной системы.

Следующая таблица показывает на примере трех соединенных цоколей, высотой в 200 мм, пять (из множества) возможных решений и потенциал экономии панелей по сравнению с цокольной системой 200 мм с двумя боковыми панелями высотой в 100 мм.

Объем заказа	Функциональные преимущества	Потенциал экономии вместо 12 панелей 100 мм
3 комплекта элементов цоколя 1 комплект панелей цоколя высотой 200 мм	Сквозное пространство для прокладки кабеля	2 панели 200 мм
3 комплекта элементов цоколя 1 комплект панелей цоколя высотой 200 мм 1 комплект панелей цоколя высотой 100 мм 1 комплект фланшей для соединения цоколей 8601.100 (кол-во 20 штук) Для этого решения необходимо 4 штуки	Дополнительная стабилизация для транспортировки при помощи панелей цоколя, установленных с поворотом на 90°	2 панели 200 мм 2 панели 100 мм
3 комплекта элементов цоколя 2 комплект панелей цоколя высотой 200 мм	Разделение цоколей между собой	4 панели 200 мм
3 комплекта элементов цоколя 1 комплект панелей цоколя высотой 200 мм 1 комплект панелей цоколя высотой 100 мм	Дополнительное соединение цоколей	2 панели 200 мм 2 панели 100 мм

Другие возможности:

- Ввод кабелей сбоку путем установки одной панели цоколя высотой 100 мм (сверху или снизу)
- Ввод кабеля сзади путем демонтажа одной или нескольких панелей элементов цоколя
- Кабельная шина, установленная на панели высотой 100 мм



Элементы цоколя передние и задние

листовая сталь
для TS, TS-IT, SE, CM, TP, PC, IW

Элемент цоколя состоит из одной панели и двух смонтированных угловых элементов. При высоте элементов цоколя 200 мм панель поделена на две части для ввода кабеля.

Материал:

- Элементы цоколя: листовая сталь
- Заглушки: пластик

Поверхность:

- Окрашенная

Цвет:

- Заглушки: RAL 9005/7035

Комплект поставки:

- 1 комплект =
- 2 элемента цоколя, 4 заглушки, 4 винта и закладные гайки M12 для крепления к шкафу

Дополнительно необходимо:

- В зависимости от применения/нагрузки, панели цоколя, боковые, см. страницу 514

Комплектующие:

- Кронштейн для крепления к полу 2817.000, см. страницу 516

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

Высота 100 мм, цвет: RAL 7022

Для ширины шкафа мм	Исполнение	Арт. №
300	закрытое	8601.915
400	закрытое	8601.400
500	закрытое	8601.500
600	закрытое	8601.600
800	закрытое	8601.800
850	закрытое	8601.850
1000	закрытое	8601.000
1100	закрытое	8601.300
1200	закрытое	8601.200
1600	закрытое	8601.920
1800	закрытое	8601.980

Высота 100 мм, цвет: RAL 7035


Для ширины шкафа мм	Исполнение	Арт. №
300	закрытое	8601.905
600	закрытое	8601.605
800	закрытое	8601.805

Высота 200 мм, цвет: RAL 7022

Для ширины шкафа мм	Исполнение	Арт. №
300	закрытое	8602.915
400	закрытое	8602.400
500	закрытое	8602.500
600	закрытое	8602.600
800	закрытое	8602.800
850	закрытое	8602.850
1000	закрытое	8602.000
1100	закрытое	8602.100
1200	закрытое	8602.200
1600	закрытое	8602.920
1800	закрытое	8602.980


Высота 200 мм, цвет: RAL 7035

Для ширины шкафа мм	Исполнение	Арт. №
300	закрытое	8602.905
600	закрытое	8602.605
800	закрытое	8602.805



Цоколь

Цоколь TS



Панели цоколя, боковые

листовая сталь

для элементов цоколя, передних и задних

Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели (высота 100 мм) могут устанавливаться с поворотом на 90°.

Материал:

– листовая сталь

Поверхность:

– Окрашенная

Комплект поставки:

– 1 комплект =
2 панели цоколя вкл. материал для крепления на элементы цоколя

Дополнительно необходимо:

– Фланши для соединения цоколей 8601.100, см. страницу 514, при установке панелей цоколя с поворотом на 90°.

Комплектующие:

– Крепежные болты для цоколя, см. страницу 516

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

Высота 100 мм, цвет: RAL 7022

Для глубины шкафа мм	Арт. №
300	8601.030
400	8601.040
500	8601.050
600	8601.060
800	8601.080

Высота 200 мм, цвет: RAL 7022

Для глубины шкафа мм	Арт. №
300	8602.030
400	8602.040
500	8602.050
600	8602.060
800	8602.080

Высота 100 мм, цвет: RAL 7035

Для глубины шкафа мм	Арт. №
600	8601.065
800	8601.085
1000	8601.015
1200	8601.025

Высота 200 мм, цвет: RAL 7035

Для глубины шкафа мм	Арт. №
600	8602.065
800	8602.085
1000	8602.015
1200	8602.025

Фланши для соединения цоколей

для цоколя TS

Необходимы при установке панелей с поворотом на 90° для дополнительной стабилизации при транспортировке.

Дополнительно необходимо для каждой панели: 2 штуки

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– Вкл. винты M8 x 16 мм

Кол-во	Арт. №
20 шт.	8601.100



Распределительный кабельный отсек

для TS, SE

С интегрированной системной перфорацией для индивидуального монтажа

Высота: 200 мм

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

- Панели из листовой стали передняя и задняя
- Крепежный материал для монтажа на шкаф

Для шкафов		Арт. №
Ширина мм	Глубина мм	
400	500	8600.455
400	600	8600.465
600	500	8600.655
600	600	8600.665
800	500	8600.855
800	600	8600.865
1200	500	8600.255
1200	600	8600.265



Комплектующие:

- 2 боковые стенки для распределительного кабельного отсека, см. страницу 515

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Боковые стенки

для распределительного кабельного отсека

Высота: 200 мм

Материал:

– Листовая сталь

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Для глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
500	2 шт.	8600.510
600	2 шт.	8600.520



Транспортировочные ролики

для цоколя TS

Для крепления к угловым элементам цоколя высотой 100 или 200 мм.

Нагрузочная способность:

- Макс. допустимая нагрузка на каждый двойной поворотный ролик: статическая 100 кг

Комплект поставки:

- 1 комплект = 4 двойных поворотных ролика, 2 шт. с фиксатором, 2 шт. без фиксатора

Цвет:

– RAL 7022

Просвет между полом и основанием мм	Арт. №
100	8800.390




Дополнительно необходимо:

- Панели цоколя, боковые, см. страницу 514



Цоколь

Цоколь TS



Кронштейн для крепления к полу

для

- Цоколя TS
- Система цоколей Flex-Block
- Цоколь, в сборе

Для крепления цоколя к полу без возможности перемещения шкафа или линейки шкафов. Для крепежных винтов до Ø 12 мм.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Кол-во	Арт. №
10 шт.	2817.000



Крепежные болты

для

- Цоколя TS
- Цоколь, в сборе
- Цоколь, стационарный

Для установки на панели цоколя, боковые. С помощью распорных болтов могут быть установлены кабельные шины. Фиксация с помощью шестигранного ключа, ширина 19 мм.

Материал:

– Сталь шестигранного профиля

Поверхность:


– Оцинкованная

Для панелей цоколя Высота мм	Кол-во	Арт. №
100	10 шт.	2819.000
200	10 шт.	2819.200




Комплектующие:

– Кабельная шина, см. страницу 665

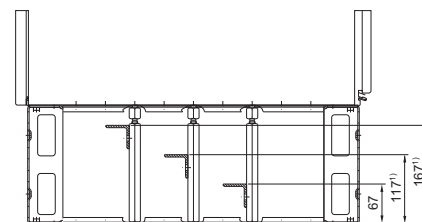

1) Только при высоте 200 мм



Регулировочный элемент

для цоколя TS

Для выравнивания неровностей пола до макс. 15 мм в месте установки шкафа. Монтируется к угловому элементу цоколя. Регулировка осуществляется при помощи шестигранного ключа SW 19.

Преимущества:

- Может быть скорректировано смещение двери, вызванное неровностью пола
- Монтируется на установленный шкаф, т.е. не нужно планировать монтаж регулировочного элемента до установки шкафа

Нагрузочная способность:

– Макс. допустимая статическая нагрузка: 2500 Н на каждый регулировочный элемент (необходимо проверить несущую способность поверхности установки)

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Для высоты цоколя мм	Кол-во	Арт. №
100	4 шт.	2891.000
200	4 шт.	2892.000

Цоколь

Цоколь TS

Заглушка

для элементов цоколя TS

В качестве замены.


Материал:

– Пластик ABS

Цвет:

– RAL 9005

Для высоты цоколя мм	Кол-во	Арт. №
100	4 шт.	8601.130
200	4 шт.	8601.140



Цоколь, стационарный

для PC, IW

Соответствует дизайну корпуса, высота 100 мм, спереди с выступом.

Материал:

– Листовая сталь, 2,0 мм

Цвет:

– RAL 7035

– Декоративный элемент, спереди: RAL 7015

Комплект поставки:

- 1 декоративный элемент, передний
- 1 элемент цоколя, задний
- 2 панели цоколя, боковые

Для глубины мм	Арт. №
600	8800.920



Комплектующие:

- Двойные поворотные ролики 7495.000, см. страницу 522
- Регулировочные ножки 4612.000, см. страницу 521
- Крепежные болты для кабельных шин 2819.000, см. страницу 516
- Комбинированный держатель 4183.000, см. страницу 620



Фильтрующая прокладка

для Flex-Block, вентилируемое исполнение

Для закрытия панели в цоколе Flex-Block.

Фильтрующая прокладка просто вкладывается в панель с задней стороны. Можно укоротить до нужной длины.

Для ширины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
600/800	4 шт.	7583.500



Цоколь

Цоколь TS



Элементы цоколя передние и задние

нержавеющая сталь
для TS, SE

Материал:

- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Поверхность:

- Шлифовка, зерно 400

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал для монтажа на шкаф

Высота 100 мм:

- 2 панели передняя/задняя

Высота 200 мм:

- 2 угловых элемента со съемной панелью
- 1 панель передняя/задняя

Для ширины шкафа мм	Высота мм	Арт. №
600	100	8701.600
800	100	8701.800
1000	100	8701.000
1200	100	8701.200
600	200	8702.600
800	200	8702.800
1000	200	8702.000
1200	200	8702.200



Комплектующие:

- Панель цоколя, модульная (перфорированная), см. страницу 518



Панели цоколя, боковые

нержавеющая сталь

для элементов цоколя, передних и задних
Монтаж между элементами цоколя. При высоте 200 мм могут использоваться также две панели высотой 100 мм. Для стабилизации соединенных элементов цоколя панели (высота 100 мм) могут устанавливаться с поворотом на 90°.

Материал:

- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Поверхность:

- Шлифовка, зерно 400

Комплект поставки:

- 2 панели цоколя вкл. материал для крепления на элементы цоколя

Для глубины шкафа мм	Высота мм	Арт. №
400	100	8701.040
500	100	8701.050
600	100	8701.060
400	200	8702.040
500	200	8702.050
600	200	8702.060



Дополнительно необходимо:

- Фланши для соединения цоколей 8601.100, см. страницу 514, при установке панелей цоколя с поворотом на 90°



Комплектующие:

- Крепежные болты для цоколя, см. страницу 516

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Панель цоколя, модульная для

- Цоколя TS нержавеющей стали
 - Цоколя, в сборе, нержавеющей стали
- Для надежной прокладки кабеля в цоколе между полом и шкафом.

Ширина: 175 мм

Материал:

- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Комплект поставки:

- 4 панели цоколя

Указание:

- На каждые 200 мм ширины цоколя необходима одна панель цоколя

Для глубины шкафа мм	Кол-во	Арт. №
400	4 шт.	2907.000
500	4 шт.	2908.000
600	4 шт.	2913.000



Комплектующие:

- Кабельные хомуты, см. страницу 667

Цоколь, в сборе

листовая сталь

для АЕ, универсального пульта ТР

Передние и задние панели с установленными угловыми элементами и боковыми панелями.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Окрашенная

Цвет:

– RAL 7022

Цоколь для универсального пульта ТР, высота 100 мм

Для шкафов/пультов		Глубина цоколя мм	Арт. №
Ширина мм	Глубина мм		
600	500	450	2807.200

Цоколь для АЕ, высота 100 мм

Для шкафов		Глубина цоколя мм	Арт. №
Ширина мм	Глубина мм		
600	300	279	2816.200
800	300	279	2818.200
1000	300	279	2801.200

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал для монтажа на шкаф

Высота 100 мм:

- 4 угловых элемента
- 2 панели передняя/задняя
- 2 панели боковые

Высота 200 мм:


- 4 угловых элемента
- 1 панель передняя/задняя 200 мм
- 2 панели передние/задние 100 мм
- 4 панели боковые

Цоколь для АЕ, высота 200 мм

Для шкафов		Глубина цоколя мм	Арт. №
Ширина мм	Глубина мм		
600	300	279	2826.200
800	300	279	2828.200
1000	300	279	2802.200

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Комплектующие:

- Крепежные болты, см. страницу 516
- Кронштейн для крепления к полу, см. страницу 516

Цоколь, в сборе

нержавеющая сталь для

напольных пультов из нержавеющей стали

Высота: 100 мм

При необходимости 2 цоколя можно поставить друг на друга.

Материал:

– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Поверхность:

– Шлифовка

Комплект поставки:


- Вкл. крепежный материал для монтажа на шкаф
- 2 панели передняя/задняя
- 2 панели боковые

Для шкафов/пультов		Арт. №
Ширина мм	Глубина мм	
600	400	2865.000
800	400	2869.000
1000	400	2867.000
1200	400	2870.000



Комплектующие:

- Регулировочные ножки, см. страницу 520
- Панель цоколя, модульная (перфорированная листовая сталь), см. страницу 518



Литые ножки

Для надежной установки

■ Корпуса для ПК Tower

либо

■ других конструкций

Глубина: 700 мм

Материал:

– Литой алюминий

Цвет:

– RAL 7035

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
2 шт.	6902.920



Комплектующие:

- Крепление к полу CP 6147.000, см. страницу 167
- Двойные поворотные ролики, см. страницу 522



Цоколь

Цоколь



Регулировочные ножки

Для монтажа непосредственно под цоколем TS и цоколем в сборе. Для беспрепятственного доступа, например, для чистки пола и выравнивания неровностей пола.

Нагрузочная способность:

- Макс. допустимая статическая нагрузка: 400 кг на регулировочную ножку

Диапазон регулировки:

- M12: 55 мм – 125 мм
- M16: 45 мм – 120 мм

Материал:

- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Резьба	Кол-во	Арт. №
M12	4 шт.	2889.000
M16	4 шт.	2890.000

В качестве альтернативы можно использовать:

- Регулировочные ножки Hygienic Design, см. страницу 172



Траверса

для TS, SE, CM, TP, PC, IW регулируемая

- Для повышения устойчивости установки
- Высота 70 мм
- Регулируется под глубину корпуса

Для повышения устойчивости траверса выступает за раму основания спереди и сзади на 138 мм. Задняя часть вытягивается для более глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для крепления к основанию и шкафу с монтажным отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и регулировочные ножки крепятся при помощи приваренных гаек M12.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Окрашенная

Цвет:

- RAL 7015

Для глубины корпуса мм	Кол-во	Арт. №
400	2 шт.	8601.450
500		
600	2 шт.	8601.680
800		

Комплектующие:

- Двойные поворотные ролики 6148.000, 7495.000, см. страницу 522
- Регулировочные ножки 4612.000, 7493.100, см. страницу 521

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Защита от опрокидывания

для TS-IT

Выдвижная защита от опрокидывания может быть быстро и легко установлена на раму основания стоек для серверов и выдвигается только при необходимости.

Нагрузочная способность:

- Статическая нагрузка макс. до 150 кг

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал


Указание:

- Защита от опрокидывания не может использоваться вместе с панелями/рамой основания или цоколем

Глубина шкафа мм	Арт. №
1000	7825.250

Комплектующие:

- Регулировочные ножки, см. страницу 521 и/или
- Транспортировочный комплект, см. страницу 522



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93