

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>

Клавиатуры, полки и поддоны

Техническое описание

Держатель ЖК-монитора

Предназначен для монтажа ЖК-мониторов с креплением VESA 75/100 и диагональю до 21" на

- Крепление CP 40, 6501.070,
- Крепление CP 60 для подключения несущего рычага □ 120 x 65 мм, 6206.360,

- Вертикальный несущий рычаг с помощью адаптера наклона +100°/-60°, 6206.460,

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Окрашенная

Цвет:

– RAL 7024

Размеры мм	Кол-во	Арт. №
477 x 372 x 110,5	1 шт.	2383.030

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Клавиатура, выдвижная

со встроенным трекболом

Очень плоская клавиатура с клавишами курсора и трекболом. Ручка одновременно служит в качестве опоры для рук. Для обеспечения эргономичности имеется наклон 10°.

Монтируется в

- все достаточно большие поверхности (например, дверь, боковая стенка)
- Передние панели
- непосредственно в Comfort-Panel и Optipanel соответствующих размеров, выбирается с помощью конфигураторов www.rittal.com

Технические характеристики:

Клавиатура:

- 84 клавиши с низким ходом, совместимость с IBM-AT (MF2), вкл. клавиши курсора
- со встроенным трекболом 16 мм
- Интерфейс: 2 x USB
- Рабочая температура: +5°C...+50°C
- Температура хранения: -10°C...+60°C
- Влажность воздуха: макс. 95 % (без конденсации)

Раскладка клавиатуры	Кол-во	Арт. №
немецкая	1 шт.	6002.130

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:




– Передняя панель: порошковое покрытие

Цвет:


– RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

– IP 65 (спереди, закрыта)

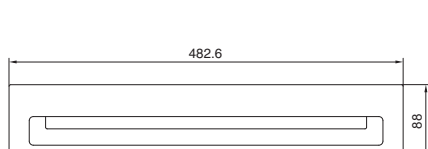

Клавиатуры, полки и поддоны



Встраиваемая клавиатура 1974 EB

со встроенной сенсорной панелью

Встроенная сенсорная панель позволяет не устанавливать дополнительную мышь соответствующей степени защиты и таким образом снижает затраты на прокладку кабеля. Клавиши с коротким ходом хорошо распознаются благодаря углублению по краям, легко нажимаются и имеют хорошую тактильную отдачу.

Преимущества:

- Отдельный цифровой блок позволяет быстро вводить параметры
- Закрытая и моющаяся поверхность
- Высокая механическая и химическая стойкость по DIN 42 115

Технические характеристики:

- Количество клавиш: 105
- Размеры передней панели: 482,6 x 177,0 мм (19" x 4 EB)
- Монтажная глубина: 23 мм
- 12 болтов с резьбой по всей длине M5 x 20 с задней стороны
- Ход клавиш/усилие: 0,3 мм/2,6 Н
- Срок службы: 3 млн. нажатий
- Рабочая температура: -40°C...+90°C
- Разрешение сенсорной панели, ёмкостное: 40 точек/мм
- Интерфейсы: USB

Материал:

- Передняя панель: алюминий


Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 65 (спереди)

Комплект поставки:

- Вкл. Y-образный кабель подключения, длина 1,8 м
- USB-штекер
- Уплотнение
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал для плоских деталей

Раскладка клавиатуры	Кол-во	Арт. №
немецкая	1 шт.	6446.030

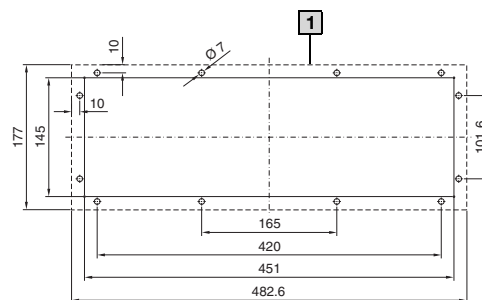

1 Опорная поверхность



Откидная полка

для клавиатуры и мыши

Для монтажа в

- Двери шириной 600 и 800 мм
- 19" поворотные рамы и шкафы

Серийный вкладыш под ключ с двойной бородкой заменяется на замочные вкладыши 27 мм, исполнение А, предохранительный цилиндр 2571.000,

Материал:

- Крышка: листовая сталь
- Боковые части: алюминиевое литье
- Поддон: алюминиевый прессованный профиль

Поверхность:

- Крышка, боковые части: структурное покрытие
- Поддон: анодированный


Цвет:

- Крышка, боковые части: RAL 7035

Степень защиты:

- IP 55 согласно EN 60 529

Монтажный вырез

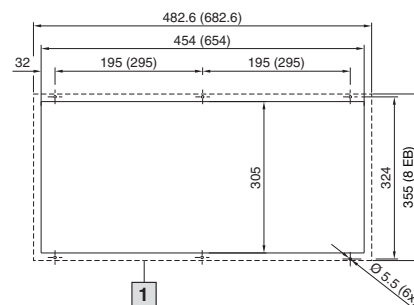

1 Опорная поверхность

Для ширины двери мм	Наружные размеры Ш x В x Г мм	Монтажная глубина мм	Макс. размеры клавиатур Ш x В x Г мм	Арт. №
600	482,6 (19") x 355 (8 EB) x 126	93	405 x 50 x 250 405 x 50 x 195 ¹⁾	2379.600
800	682,6 x 355 (8 EB) x 126	93	605 x 50 x 250 605 x 50 x 195 ¹⁾ 475 ¹⁾ x 50 x 250	2379.800

¹⁾ Макс. размер клавиатуры с держателем для мыши

Клавиатуры, полки и поддоны

Полка для коврика для мыши, выдвижная

с держателем мыши

Для крепления винтами к откидной полке 2379.600/ 2379.800, Подходит для всех стандартных ковриков для мыши до 250 x 205 мм.

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Кол-во	Арт. №
1 компл.	2379.900



Поддон

для клавиатур

до макс. 473 x 210 мм.

Для

- ввода кабеля
- полки для коврика для мыши, поворотной 2383.020

Материал:

- Боковые части: листовая сталь
- Спереди и сзади: алюминиевый прессованный профиль

Поверхность:

- Боковые части: структурное покрытие
- Спереди и сзади: анодированная

Цвет:

- Боковые части: RAL 7024

Комплект поставки:

- Вкл. 2 зажимные рукоятки, заглушки, защитную панель, наконечники ввода кабеля и «липучки»

Кол-во	Арт. №
1 компл.	2383.000



Планки полки, поворотные

Для полки для стандартных клавиатур при проведении работ по программированию и сервисных работ.

Монтажное расстояние между подставками мин. 300 мм для легкого поворачивания.

Глубины установки достаточно для клавиатур макс. 210 мм.

Для монтажа под

- панелью Comfort¹⁾
- Optipanel²⁾
- Достаточно большими поверхностями, например:
 - столешницей IW
 - Командные панели с ручками

на

- вертикальных поверхностях (двери/боковые стенки)

Мин. ширина передней панели

¹⁾ 385 мм

²⁾ 405 мм

После использования планки полки надежно вводятся в пазы фиксатора, что экономит место под поверхностью монтажа - место для движения оператора не ограничивается.

Кол-во	Арт. №
1 компл.	6514.200

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованные

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал



Клавиатуры, полки и поддоны



Поддон 19"/2 EV

для клавиатуры и мыши

Монтируется на

- все достаточно большие поверхности (например, дверь, боковая стенка)
- 19" системную перфорацию
- Передние панели
- непосредственно в Comfort-Panel и Optipanel соответствующих размеров, выбирается с помощью конфигураторов www.rittal.com

Подходит для

- установки клавиатур до макс. 390 x 32 x 139 мм
- полки для обычной мыши или трекбола

Исполнение:

- Поддон: с фиксатором
- Передняя панель: с предохранительным замком (замок № 12321) и ручкой

Ширина мм	EV	Глубина мм	Арт. №
482,6 (19")	2	150	6002.000

Материал:




- Корпус поддона: листовая сталь
- Выдвижная полка и передняя панель: алюминий

Поверхность:


- Листовая сталь: оцинкованная
- Поддон и передняя панель: анодированные

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал для установки в панель Comfort/Optipanel

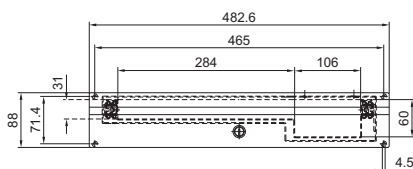

Монтажный вырез
(для монтажа в поверхностях)



Клавиатуры, полки и поддоны

Поддон для клавиатуры и мыши

с полкой для коврика мыши

Монтируется на

- все достаточно большие поверхности (например, дверь, боковая стенка)
- Передние панели

Подходит для крепления

- Клавиатуры макс. до 460 x 42 x 170 мм
- Стандартная мышь и коврик

Исполнение:

- Поддон и корпус: с боковой выдвижной полкой для коврика мыши и поддоном
- Передняя панель: со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм, используется в качестве опоры для рук

Ширина мм	ЕВ	Глубина мм	Арт. №
482,6 (19")	3,5	261	6003.000

Материал:


- Поддон и корпус: листовая сталь
- Передняя панель: алюминий

Поверхность:


- Поддон и корпус: структурное покрытие
- Передняя панель: анодированная

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

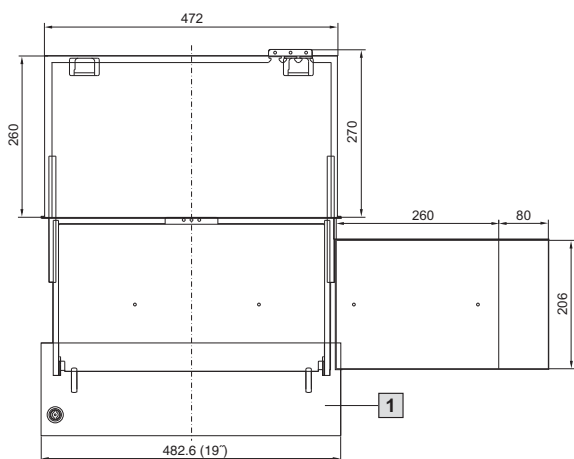

Монтажный вырез
для монтажа в поверхность шкафа

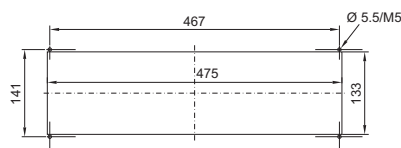

1 Передняя панель



Поддон для клавиатуры 1 ЕВ для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости

Компактный поддон для клавиатуры крепится к передней и задней 482,6 мм (19") монтажным плоскостям. Монтажное расстояние плавно регулируется в диапазоне 460 – 800 мм. Поддон полностью выдвигается, запирается, оборудован разгрузкой от натяжения и шарнирным кронштейном для кабеля. Поддон предназначен для размещения 482,6 мм (19") клавиатур.

Внутренние размеры:

- Ш x В x Г ок. 420 x 40 x 220 мм

Материал:

- Листовая сталь

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал, без клавиатуры


Указание:

- Рабочая консоль монитор/клавиатура, 1 ЕВ,

Расстояние между плоскостями мм	Арт. №
460 – 800	7281.200



Клавиатуры, полки и поддоны



Поддон для клавиатуры 2 ЕВ для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости

Для клавиатур шириной до 430 мм и глубиной 250 мм, с откидной передней панелью.

Материал:

- Листовая сталь с передней алюминиевой частью

Поверхность:

- Окрашенная

Цвет:

- RAL 7035

Комплект поставки:

- Поддон с замком и ручками
- Складная передняя часть
- Выдвижной коврик для мыши
- Полка для мыши
- Практичный ввод кабеля
- И разгрузка от натяжения

Высота	Кол-во	Арт. №
2 ЕВ	1 шт.	7281.035

Монтажная глубина: 390 мм



Полка для коврика для мыши для командных панелей и поверхностей

Наклон полки регулируется индивидуально.
Для крепления в корпусе должны быть два
крепежных отверстия.

Материал:

- Листовая сталь

Поверхность:

- Оцинкованные

Комплект поставки:

- Вкл. крепежный материал

Вес кг	Кол-во	Арт. №
1,0	1 шт.	2381.000

Клавиатуры, полки и поддоны

Полка для коврика для мыши, поворотная

Для монтажа слева/справа под полкой для клавиатуры. Фиксируется автоматически, в повернутом состоянии в обоих положениях. С крепежными отверстиями для держателя мыши 2382.000. С вырезом для прокладки кабеля и отверстиями для фиксации кабельных хомутов для быстрого монтажа 2597.000.

Материал:

– Листовая сталь


Поверхность:

– Оцинкованные

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал и приклеенный коврик для мыши

Кол-во	Арт. №
1 шт.	2383.020



Держатель для мыши

Устанавливается на полку под коврик мыши и подходит для надежного хранения стандартной мыши.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованные

Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Вес кг	Кол-во	Арт. №
0,3	1 шт.	2382.000



Откидная крышка для бумаги

Для установки в поверхность шкафа

Позволяет легко извлечь страницы из принтера, не открывая дверцу корпуса. Крышка из оргстекла с магнитным запором.

Откидная крышка для бумаги	Цвет RAL	Кол-во	Арт. №
DIN A4	7015	1 шт.	6903.200



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>