

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>

Модуль охлаждения Blue e

Техническое описание

Все модули охлаждения могут индивидуально комбинироваться с модульной дверью.

Регулирование температуры:

- е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)

Материал:

- Листовая сталь

Цвет:

- RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:

- Модуль охлаждения, подготовлен для монтажа в профильную дверь
- Нанопокрyтие конденсатора
- Встроенный электрический испаритель конденсата

Указание:

- Для эффективной работы необходим цоколь высотой 100 или 200 мм

Сертификаты:


Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

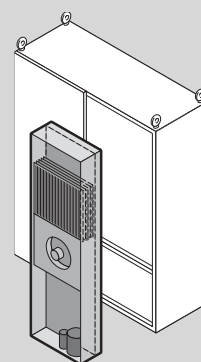

Класс мощности 1500 – 2500 Вт

Арт. №	Кол-во	3307.700	3307.740	3310.700	3310.740
Материал	Листовая сталь	■	■	■	■
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		1,55 / 1,55	1,55 / 1,55	2,5 / 2,52	2,5 / 2,5
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,85 / 0,9	0,93 / 0,95	1,62 / 1,76	1,76 / 1,8
Номинальный ток макс. А		6 / 6,1	2,5 / 2,7	7,6 / 9,4	3,5 / 3,7
Пусковой ток А		22 / 24	8,5 / 9,2	22 / 24	13 / 14
Входной предохранитель А		16	–	16	–
Защитный автомат двигателя А		–	6,3...10	–	6,3...10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,85 / 1,05	0,79 / 1	1,31 / 1,52	1,13 / 1,48
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		1 / 1,15	0,9 / 1,1	1,48 / 1,85	1,4 / 1,75
Диапазон рабочих температур		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		1,8	1,9	1,9	2,2
Хладагент г		R134a, 700	R134a, 700	R134a, 1175	R134a, 1175
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар		28	28	30	30
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний / внешний контур м³/ч		600 / 1100	600 / 1100	1100 / 1100	1100 / 1100
Вес кг		68,0	68,0	73,0	72,0

Дополнительно необходимо

Модульная концепция контроля микроклимата, профильные двери

см. страницу

см. страницу

см. страницу

см. страницу

Комплектующие

Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010
Система SK-BUS	1 шт.	3124.100	3124.100	3124.100	3124.100
RiDiag II	1 шт.	3159.100	3159.100	3159.100	3159.100
Интерфейсная карта	1 шт.	3124.200	3124.200	3124.200	3124.200