

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>

Настенные холодильные агрегаты TopTherm

Техническое описание

Регулирование температуры:

- Базовый контроллер (заводская установка +35°C)

Цвет:

- RAL 7035

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:

- Нанопокрyтие конденсатора
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Сертификаты:


Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

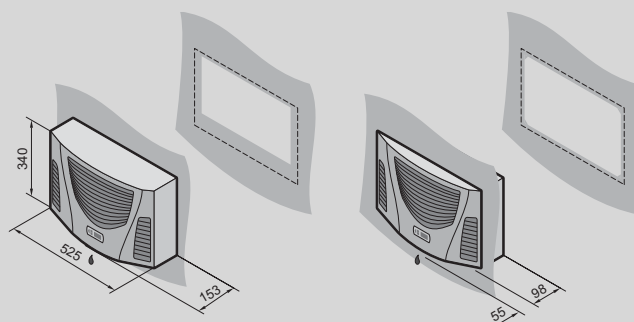

Класс мощности 300 Вт, горизонтальный формат

Арт. №	Кол-во	3302.300	3302.310
Материал	Листовая сталь	■	■
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт		0,36	–
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,36 / 0,38	0,38
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,21 / 0,22	0,23
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	115, 1~, 60
Ширина мм		525	525
Высота мм		340	340
Глубина мм		153	153
Номинальный ток макс. А		1,6 / 1,7	4
Пусковой ток А		4,3 / 5,3	12
Входной предохранитель А		10	10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,27 / 0,29	0,32
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,31 / 0,33	0,37
Диапазон рабочих температур		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок		+30°C...+55°C	+30°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		1,3	1,18
Хладагент г		R134a, 100	R134a, 95
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар		25	25
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч		310 / 310	300 / 300
Вес кг		13,0	13,0
Комплектующие			
Фильтрующие прокладки	3 шт.	3286.110	3286.110
Металлический фильтр	1 шт.	3286.120	3286.120
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010
Шланг для конденсата	1 шт.	3301.608	3301.608

Настенные холодильные агрегаты TopTherm



Регулирование температуры:

- Базовый контроллер (заводская установка +35°C)

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:

- Нанопокрытие конденсатора
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Сертификаты:


Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете



Класс мощности 300 Вт

Арт. №	Кол-во	3302.100	3302.110	3302.200
Материал	Нержавеющая сталь	–	–	■
	Листовая сталь	■	■	–
Цвет	RAL 7035	■	■	–
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт		0,36	–	0,36
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,36 / 0,38	0,38	0,36 / 0,38
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,21 / 0,23	0,23	0,21 / 0,23
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60
Ширина (В) мм		280	280	280
Высота (Н) мм		550	550	550
Глубина (Т) мм		140	140	140
Номинальный ток макс. А		1,6 / 1,7	3,3	1,6 / 1,7
Пусковой ток А		3 / 3,4	8	3 / 3,4
Входной предохранитель А		10	10	10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,27 / 0,28	0,32	0,28 / 0,29
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,28 / 0,3	0,37	0,29 / 0,31
Диапазон рабочих температур		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок		+30°C...+55°C	+30°C...+55°C	+30°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		1,32	1,18	1,3
Хладагент г		R134a, 100	R134a, 100	R134a, 100
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар		25	25	25
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч		345 / 310	345 / 310	345 / 310
Вес кг		13,0	13,0	13,0
Комплектующие				
Фильтрующие прокладки	3 шт.	3286.300	3286.300	3286.300
Металлический фильтр	1 шт.	3286.310	3286.310	3286.310
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010
Шланг для конденсата	1 шт.	3301.608	3301.608	3301.608

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e



Регулирование температуры:

- е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:

- Нанопокрытие конденсатора
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Сертификаты:


Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

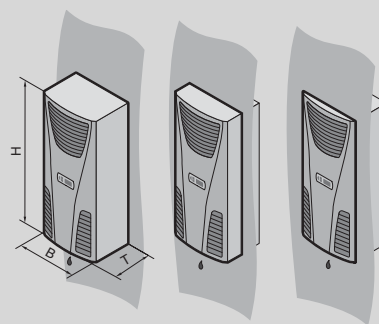

Класс мощности 500 Вт

Арт. №		Кол-во	3303.500	3303.510	3303.600
Материал	Нержавеющая сталь		–	–	■
	Листовая сталь		■	■	–
Цвет	RAL 7035		■	■	–
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт			0,55	–	0,55
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт			0,55 / 0,66	0,66	0,55 / 0,66
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт			0,33 / 0,4	0,4	0,33 / 0,4
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60
Ширина (В) мм			280	280	280
Высота (Н) мм			550	550	550
Глубина (Т) мм			210	210	210
Номинальный ток макс. А			2,6 / 2,6	5,7	2,6 / 2,6
Пусковой ток А			5,1 / 6,4	11,5	5,1 / 6,4
Входной предохранитель А			10	10	10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт			0,39 / 0,41	0,5	0,39 / 0,41
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт			0,45 / 0,42	0,53	0,45 / 0,42
Диапазон рабочих температур			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511			1,4	1,31	1,4
Хладагент г			R134a, 170	R134a, 170	R134a, 170
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар			28	28	28
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч			265 / 315	280 / 345	265 / 315
Вес кг			17,0	17,0	17,0
Комплектующие					
Фильтрующие прокладки		3 шт.	3286.300	3286.300	3286.300
Металлический фильтр		1 шт.	3286.310	3286.310	3286.310
Концевой выключатель двери		1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010
Шланг для конденсата		1 шт.	3301.610	3301.610	3301.610

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e

Класс мощности 750 Вт

Арт. №		Кол-во	3361.500	3361.510	3361.540	3361.600	
Материал	Нержавеющая сталь		–	–	–	■	
	Листовая сталь		■	■	■	–	
Цвет	RAL 7035		■	■	■	–	
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт			0,85	–	0,85	0,85	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт			0,85 / 0,89	0,89	0,85 / 0,89	0,85 / 0,89	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт			0,67 / 0,67	0,67	0,67 / 0,67	0,67 / 0,67	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	400, 2~, 50/60	230, 1~, 50/60	
Ширина (В) мм			280	280	280	280	
Высота (Н) мм			550	550	550	550	
Глубина (Т) мм			280	280	280	280	
Номинальный ток макс. А			2,7 / 2,7	5,3	1,2 / 1,4	2,7 / 2,7	
Пусковой ток А			6 / 9,6	12	3,1 / 3,3	6 / 9,6	
Входной предохранитель А			10	10	–	10	
Защитный автомат трансформатора А			–	–	6,3...10	–	
Кольцевой трансформатор (внешний) Ø x Г мм			–	–	126 x 65	–	
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт			0,41 / 0,44	0,56	0,41 / 0,44	0,41 / 0,44	
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт			0,47 / 0,5	0,66	0,47 / 0,5	0,47 / 0,5	
Диапазон рабочих температур			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Рабочая температура (макс.) 60 Гц			+10°C...+53°C	+10°C...+52°C	+10°C...+53°C	+10°C...+53°C	
Диапазон установок			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511			2,08	1,59	2,08	2,08	
Хладагент г			R134a, 280	R134a, 260	R134a, 280	R134a, 280	
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар			28	28	28	28	
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч			230 / 550	230 / 625	230 / 550	230 / 550	
Вес кг			22,0	22,0	22,0	22,0	
Комплектующие							
Фильтрующие прокладки		3 шт.	3286.300	3286.300	3286.300	3286.300	
Металлический фильтр		1 шт.	3286.310	3286.310	3286.310	3286.310	
Концевой выключатель двери		1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	
Шланг для конденсата		1 шт.	3301.610	3301.610	3301.610	3301.610	

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e



Регулирование температуры:

- е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:

- Нанопокрытие конденсатора
- Встроенный электрический испаритель конденсата
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Сертификаты:


Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

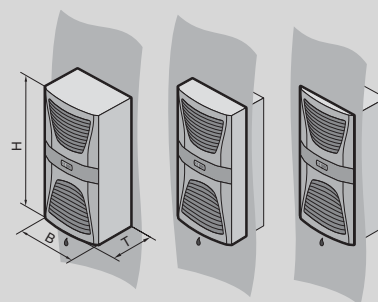

Класс мощности 1000 Вт

Арт. №	Кол-во	3304.500	3304.510	3304.540	3304.600	3304.640
Материал	Нержавеющая сталь	–	–	–	■	■
	Листовая сталь	■	■	■	–	–
Цвет	RAL 7035	■	■	■	–	–
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	1,1 / 1,25
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,91 / 0,9	0,91 / 0,9	0,98 / 0,9	0,91 / 0,9	0,98 / 0,9
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60
Ширина (В) мм		400	400	400	400	400
Высота (Н) мм		950	950	950	950	950
Глубина (Т) мм		260	260	260	260	260
Номинальный ток макс. А		5,4 / 5	10,6 / 11,1	2,8 / 2,9	5,4 / 5	2,8 / 2,4
Пусковой ток А		12 / 14	26 / 28	11,5 / 12,7	12 / 14	11,5 / 12,7
Входной предохранитель А		10	–	–	10	–
Защитный автомат трансформатора А		–	11...16	–	–	–
Защитный автомат двигателя А		–	–	6,3...10	–	6,3...10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,6 / 0,68	0,6 / 0,68	0,64 / 0,79	0,6 / 0,68	0,64 / 0,79
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,71 / 0,81	0,71 / 0,81	0,73 / 0,9	0,71 / 0,81	0,73 / 0,9
Диапазон рабочих температур		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Хладагент г		R134a, 325	R134a, 500	R134a, 325	R134a, 325	R134a, 325
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар		28	28	28	28	28
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч		600 / 900	600 / 900	600 / 900	600 / 900	600 / 900
Вес кг		39,0	44,0	40,0	39,0	40,0
Комплектующие						
Фильтрующие прокладки	3 шт.	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400
Металлический фильтр	1 шт.	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e

Класс мощности 1500 Вт

Арт. №		Кол-во	3305.500	3305.510	3305.540	3305.600	3305.640
Материал	Нержавеющая сталь		–	–	–	■	■
	Листовая сталь		■	■	■	–	–
Цвет	RAL 7035		■	■	■	–	–
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт			1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт			1,6 / 1,76	1,6 / 1,76	1,6 / 1,61	1,6 / 1,76	1,6 / 1,61
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт			1,25 / 1,37	1,25 / 1,37	1,33 / 1,35	1,25 / 1,37	1,33 / 1,35
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60
Ширина (В) мм			400	400	400	400	400
Высота (Н) мм			950	950	950	950	950
Глубина (Т) мм			260	260	260	260	260
Номинальный ток макс. А			5,5 / 5,8	11,5 / 12,5	2,5 / 2,8	5,5 / 5,8	2,5 / 2,8
Пусковой ток А			12 / 14	26 / 28	12,2 / 11,3	12 / 14	12,2 / 11,3
Входной предохранитель А			16	–	–	16	–
Защитный автомат трансформатора А			–	14...20	–	–	–
Защитный автомат двигателя А			–	–	6,3...10	–	6,3...10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт			0,87 / 0,98	0,87 / 0,98	0,9 / 1,08	0,87 / 0,98	0,9 / 1,08
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт			1,03 / 1,15	1,03 / 1,15	1,06 / 1,25	1,03 / 1,15	1,06 / 1,25
Диапазон рабочих температур			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511			1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
Хладагент г			R134a, 500	R134a, 500	R134a, 500	R134a, 500	R134a, 500
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар			28	28	28	28	28
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч			800 / 900	800 / 900	800 / 900	800 / 900	800 / 900
Вес кг			41,0	46,0	42,0	41,0	42,0
Комплектующие							
Фильтрующие прокладки		3 шт.	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400
Металлический фильтр		1 шт.	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410
Концевой выключатель двери		1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e



Регулирование температуры:

- е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:

- Нанопокрытие конденсатора
- Встроенный электрический испаритель конденсата
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Указание:

- Утопленный монтаж не возможен у 3332.XXX

Сертификаты:


Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

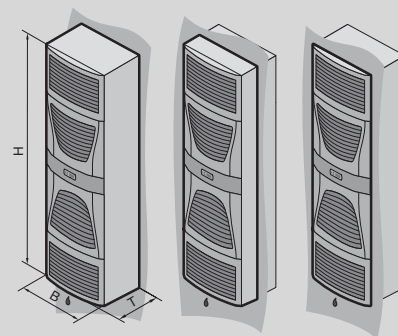

Класс мощности 2000 Вт

Арт. №		Кол-во	3328.500	3328.510	3328.540	3328.600	3328.640	
Материал	Нержавеющая сталь		–	–	–	■	■	
	Листовая сталь		■	■	■	–	–	
Цвет	RAL 7035		■	■	■	–	–	
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт			2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт			2,2 / 2,56	2,2 / 2,56	2,2 / 2,55	2,2 / 2,56	2,2 / 2,55	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт			1,82 / 1,95	1,82 / 1,95	1,65 / 1,89	1,82 / 1,95	1,65 / 1,89	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	
Ширина (В) мм			400	400	400	400	400	
Высота (Н) мм			1580	1580	1580	1580	1580	
Глубина (Т) мм			295	295	295	295	295	
Номинальный ток макс. А			6,1 / 6,6	13,4 / 14,8	2,8 / 3,3	6,1 / 6,6	2,8 / 3,3	
Пусковой ток А			20 / 22	40 / 38	6,8 / 7,8	20 / 22	6,8 / 7,8	
Входной предохранитель А			16	–	–	16	–	
Защитный автомат трансформатора А			–	18...25	–	–	–	
Защитный автомат двигателя А			–	–	6,3...10	–	6,3...10	
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт			0,92 / 1,03	0,92 / 1,03	0,92 / 1,15	0,92 / 1,03	0,93 / 1,15	
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт			1,06 / 1,23	1,06 / 1,23	1,15 / 1,4	1,06 / 1,23	1,15 / 1,4	
Диапазон рабочих температур			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	
Диапазон установок			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511			2,4	2,4	2,22	2,4	2,22	
Хладагент г			R134a, 950	R134a, 950	R134a, 950	R134a, 950	R134a, 950	
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар			28	28	28	28	28	
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч			980 / 980	980 / 980	900 / 900	980 / 980	900 / 900	
Вес кг			66,0	73,0	67,0	66,0	67,0	
Комплектующие								
Фильтрующие прокладки			3 шт.	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400
Металлический фильтр			1 шт.	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e

Класс мощности 2500 Вт

Арт. №		Кол-во	3329.500	3329.510	3329.540	3329.600	3329.640
Материал	Нержавеющая сталь		—	—	—	■	■
	Листовая сталь		■	■	■	—	—
Цвет	RAL 7035		■	■	■	—	—
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт			2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт			2,55 / 2,71	2,55 / 2,71	2,55 / 2,75	2,55 / 2,71	2,55 / 2,75
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт			1,89 / 1,97	1,89 / 1,97	1,95 / 2	1,89 / 1,97	1,95 / 2
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			230, 1~, 50/60	115, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60
Ширина (В) мм			400	400	400	400	400
Высота (Н) мм			1580	1580	1580	1580	1580
Глубина (Т) мм			295	295	295	295	295
Номинальный ток макс. А			8,2 / 9,3	17 / 22	3,7 / 3,8	8,2 / 9,3	3,7 / 3,8
Пусковой ток А			20 / 24	44 / 42	6,8 / 7,6	20 / 24	6,8 / 7,6
Входной предохранитель А			16	—	—	16	—
Защитный автомат трансформатора А			—	18...25	—	—	—
Защитный автомат двигателя А			—	—	6,3...10	—	6,3...10
Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц L35 L35 кВт			1,21 / 1,35	1,21 / 1,35	1,2 / 1,4	1,21 / 1,35	1,2 / 1,4
Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц L35 L50 кВт			1,41 / 1,64	1,41 / 1,64	1,45 / 1,75	1,41 / 1,64	1,45 / 1,75
Диапазон рабочих температур			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C	+20°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511			2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Хладагент г			R134a, 950	R134a, 950	R134a, 950	R134a, 950	R134a, 950
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар			28	28	28	28	28
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч			1230 / 1230	1230 / 1230	1200 / 1200	1230 / 1230	1200 / 1200
Вес кг			69,0	76,0	70,0	69,0	70,0
Комплектующие							
Фильтрующие прокладки		3 шт.	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400	3286.400
Металлический фильтр		1 шт.	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410	3286.410
Концевой выключатель двери		1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010

Класс мощности 4000 Вт

Арт. №		Кол-во	3332.540	3332.640
Материал	Нержавеющая сталь		—	■
	Листовая сталь		■	—
Цвет	RAL 7035		■	—
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт			3,95	3,95
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт			3,95 / 4,35	3,95 / 4,35
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт			3,02 / 3,52	3,02 / 3,52
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц			400, 3~, 50 460, 3~, 60	400, 3~, 50 460, 3~, 60
Ширина (В) мм			500	500
Высота (Н) мм			1580	1580
Глубина (Т) мм			340	340
Номинальный ток макс. А			4,2 / 4,2	4,2 / 4,2
Пусковой ток А			9,2 / 11	9,2 / 11
Входной предохранитель			—	—
Защитный автомат трансформатора			—	—
Защитный автомат двигателя А			6,3...10	6,3...10
Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц L35 L35 кВт			1,6 / 2	1,6 / 2
Номинальная мощность Рэл 50/60 Гц L35 L50 кВт			1,87 / 2,34	1,87 / 2,34
Диапазон рабочих температур			+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок			+20°C...+55°C	+20°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511			2,47	2,47
Хладагент г			R134a, 2995	R134a, 2995
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар			28	28
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч			1500 / 2000	1500 / 2000
Вес кг			91,0	91,0
Комплектующие				
Фильтрующие прокладки		3 шт.	3286.400	3286.400
Металлический фильтр		1 шт.	3286.410	3286.410
Концевой выключатель двери		1 шт.	4127.010	4127.010

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e



Регулирование температуры:

- е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:

- Нанопокрытие конденсатора
- Встроенный электрический испаритель конденсата
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Сертификаты:

Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

Класс мощности 1500 Вт, плоский формат

Арт. №	Кол-во	3366.500	3366.540
Материал	Листовая сталь	■	■
Цвет	RAL 7035	■	■
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт		1,6	1,6
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		1,6 / 1,6	1,6 / 1,6
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		1,15 / 1,2	1,08 / 1,18
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60
Ширина мм		435	435
Высота мм		1590	1590
Глубина мм		205	205
Номинальный ток макс. А		6,7 / 6,9	2,7 / 2,9
Пусковой ток А		22 / 24	8 / 8,8
Входной предохранитель А		10	–
Защитный автомат двигателя А		–	6,3...10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,84 / 0,97	0,91 / 1,06
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		1,02 / 1,13	1,08 / 1,25
Диапазон рабочих температур		+10°C...+55°C	+10°C...+55°C
Диапазон установок		+20°C...+55°C	+20°C...+55°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		1,9	1,9
Хладагент г		R134a, 700	R134a, 700
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар		28	28
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч		860 / 910	860 / 910
Вес кг		45,0	46,0
Комплектующие			
Фильтрующие прокладки	3 шт.	3286.400	3286.400
Металлический фильтр	1 шт.	3286.410	3286.410
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e



Регулирование температуры:

- е-комфортный контроллер (заводская установка +35°C)

Степень защиты NEMA:

- NEMA 4X

Комплект поставки:

- Нанопокрывание конденсатора
- Встроенный электрический испаритель конденсата
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

Указание:

- Встроенный испаритель конденсата отсутствует у модели 3303.XXX

Сертификаты:

Можно найти в Интернете

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

Класс мощности 500 – 1500 Вт, NEMA 4X

Арт. №	Кол-во	3303.504	3303.514	3304.504	3304.544	3305.504	3305.544
Материал	Нержавеющая сталь	■	■	■	■	■	■
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт		0,55	–	1,1	1,1	1,6	1,6
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,55 / 0,66	0,66	1,1 / 1,25	1,1 / 1,25	1,6 / 1,76	1,6 / 1,61
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,33 / 0,4	0,4	0,91 / 0,9	0,98 / 0,91	1,25 / 1,37	1,33 / 1,35
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	115, 1~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50/460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50/460, 3~, 60
Ширина мм		285	285	405	405	405	405
Высота мм		620	620	1020	1020	1020	1020
Глубина мм		298	298	358	358	358	358
Номинальный ток макс. А		2,6 / 2,6	5,7	3,9 / 4,3	2,2 / 2,1	5,5 / 5,8	2,6 / 2,8
Пусковой ток А		5,1 / 6,4	11,5	12 / 14	11,5 / 12,7	12 / 14	12,2 / 11,3
Входной предохранитель А		10	10	10	–	16	–
Защитный автомат двигателя А		–	–	–	6,3...10	–	6,3...10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,36 / 0,38	0,47	0,6 / 0,68	0,64 / 0,82	0,79 / 0,98	0,9 / 1,08
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,42 / 0,39	0,5	0,71 / 0,81	0,73 / 0,93	0,9 / 1,15	1,06 / 1,25
Диапазон рабочих температур		+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C
Диапазон установок		+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		1,4	1,31	1,83	1,83	1,83	1,83
Хладагент г		R134a, 170	R134a, 170	R134a, 325	R134a, 325	R134a, 600	R134a, 600
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар		28	28	28	28	28	28
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч		265 / 315	280 / 345	600 / 900	600 / 900	800 / 900	800 / 900
Вес кг		25,0	25,0	49,0	50,0	51,0	52,0
Комплектующие							
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010

Настенные холодильные агрегаты TopTherm Blue e

Класс мощности 2000 – 2500 Вт, NEMA 4X

Арт. №	Кол-во	3328.504	3328.544	3329.504	3329.544
Материал	Нержавеющая сталь	■	■	■	■
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт		2,2	2,2	2,55	2,55
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		2,2 / 2,36	2,2 / 2,35	2,55 / 2,66	2,55 / 2,7
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		1,62 / 1,75	1,45 / 1,69	1,84 / 1,92	1,9 / 1,95
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60	230, 1~, 50/60	400, 3~, 50 460, 3~, 60
Ширина мм		405	405	405	405
Высота мм		1650	1650	1650	1650
Глубина мм		388	388	388	388
Номинальный ток макс. А		6,1 / 6,6	2,8 / 3,3	8,2 / 9,3	3,7 / 3,8
Пусковой ток А		20 / 22	6,8 / 7,8	20 / 24	6,8 / 7,6
Входной предохранитель А		16	–	16	–
Защитный автомат двигателя А		–	6,3...10	–	6,3...10
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,92 / 1,06	0,92 / 1,15	1,21 / 1,35	1,2 / 1,4
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		1,06 / 1,25	1,15 / 1,4	1,41 / 1,64	1,44 / 1,75
Диапазон рабочих температур		+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C	+10°C...+50°C
Диапазон установок		+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		2,4	2,4	2,11	2,11
Хладагент г		R134a, 900	R134a, 900	R134a, 900	R134a, 900
Допустимое рабочее давление (р макс.) бар		28	28	28	28
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч		980 / 980	900 / 900	1230 / 1230	1200 / 1200
Вес кг		80,0	81,0	83,0	84,0
Комплектующие					
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>