

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>

Термоэлектрический охладитель

Техническое описание

Комплекующие для контроля микроклимата ПО Therm

Материал агрегата:

– Алюминий, анодированный

Цвет кожуха:

– RAL 7024

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

– Внешний контур IP 34
– Внутренний контур IP 54

Комплект поставки:


– Термоэлектрический
холодильный агрегат
– Готовый к подключению
(вставной блок клемм
подключения)
– Монтажные комплектующие
– ПО для установки парамет-
ров

Диаграммы характеристик:

Можно найти в Интернете

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

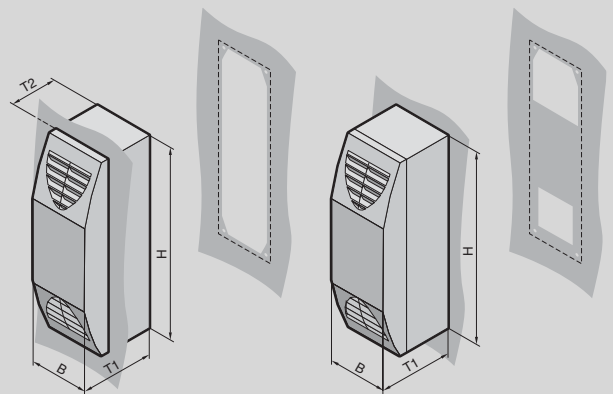

Полезная мощность охлаждения/обогрева 100 Вт

Арт. №	Кол-во	3201.200	3201.300	Стр.
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		100 - 240, 1~, 50/60	24 (DC)	
Полная мощность охлаждения L35 L35 Вт		100 / 100	100	
Мощность обогрева Вт		100	100	
Ширина (B) мм		125	125	
Высота (H) мм		400	400	
Глубина (T1) мм		155	155	
Монтажная глубина (T2) мм		100	100	
Пусковой ток А		6,4	4,5	
Номинальный ток макс. А		1,9	4,5	
Входной предохранитель А		4	10	
Диапазон рабочих температур		-30°C...+55°C	-30°C...+60°C	
Коэффициент мощности охлаждения		1	1,2	
Встроенный блок питания		■	—	
Мощность воздушного потока вентиляторов (свободный поток), внутренний/внешний контур м³/ч		50 / 50	50 / 50	
Вес кг		3,0	2,4	
Комплекующие				
Сменные фильтрующие прокладки	5 шт.	3201.050	3201.050	371
Система SK-BUS	1 шт.	3201.070	3201.070	382
Шланг для конденсата	1 шт.	3301.606	3301.606	377