

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>

Вкладыш к каталогу



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



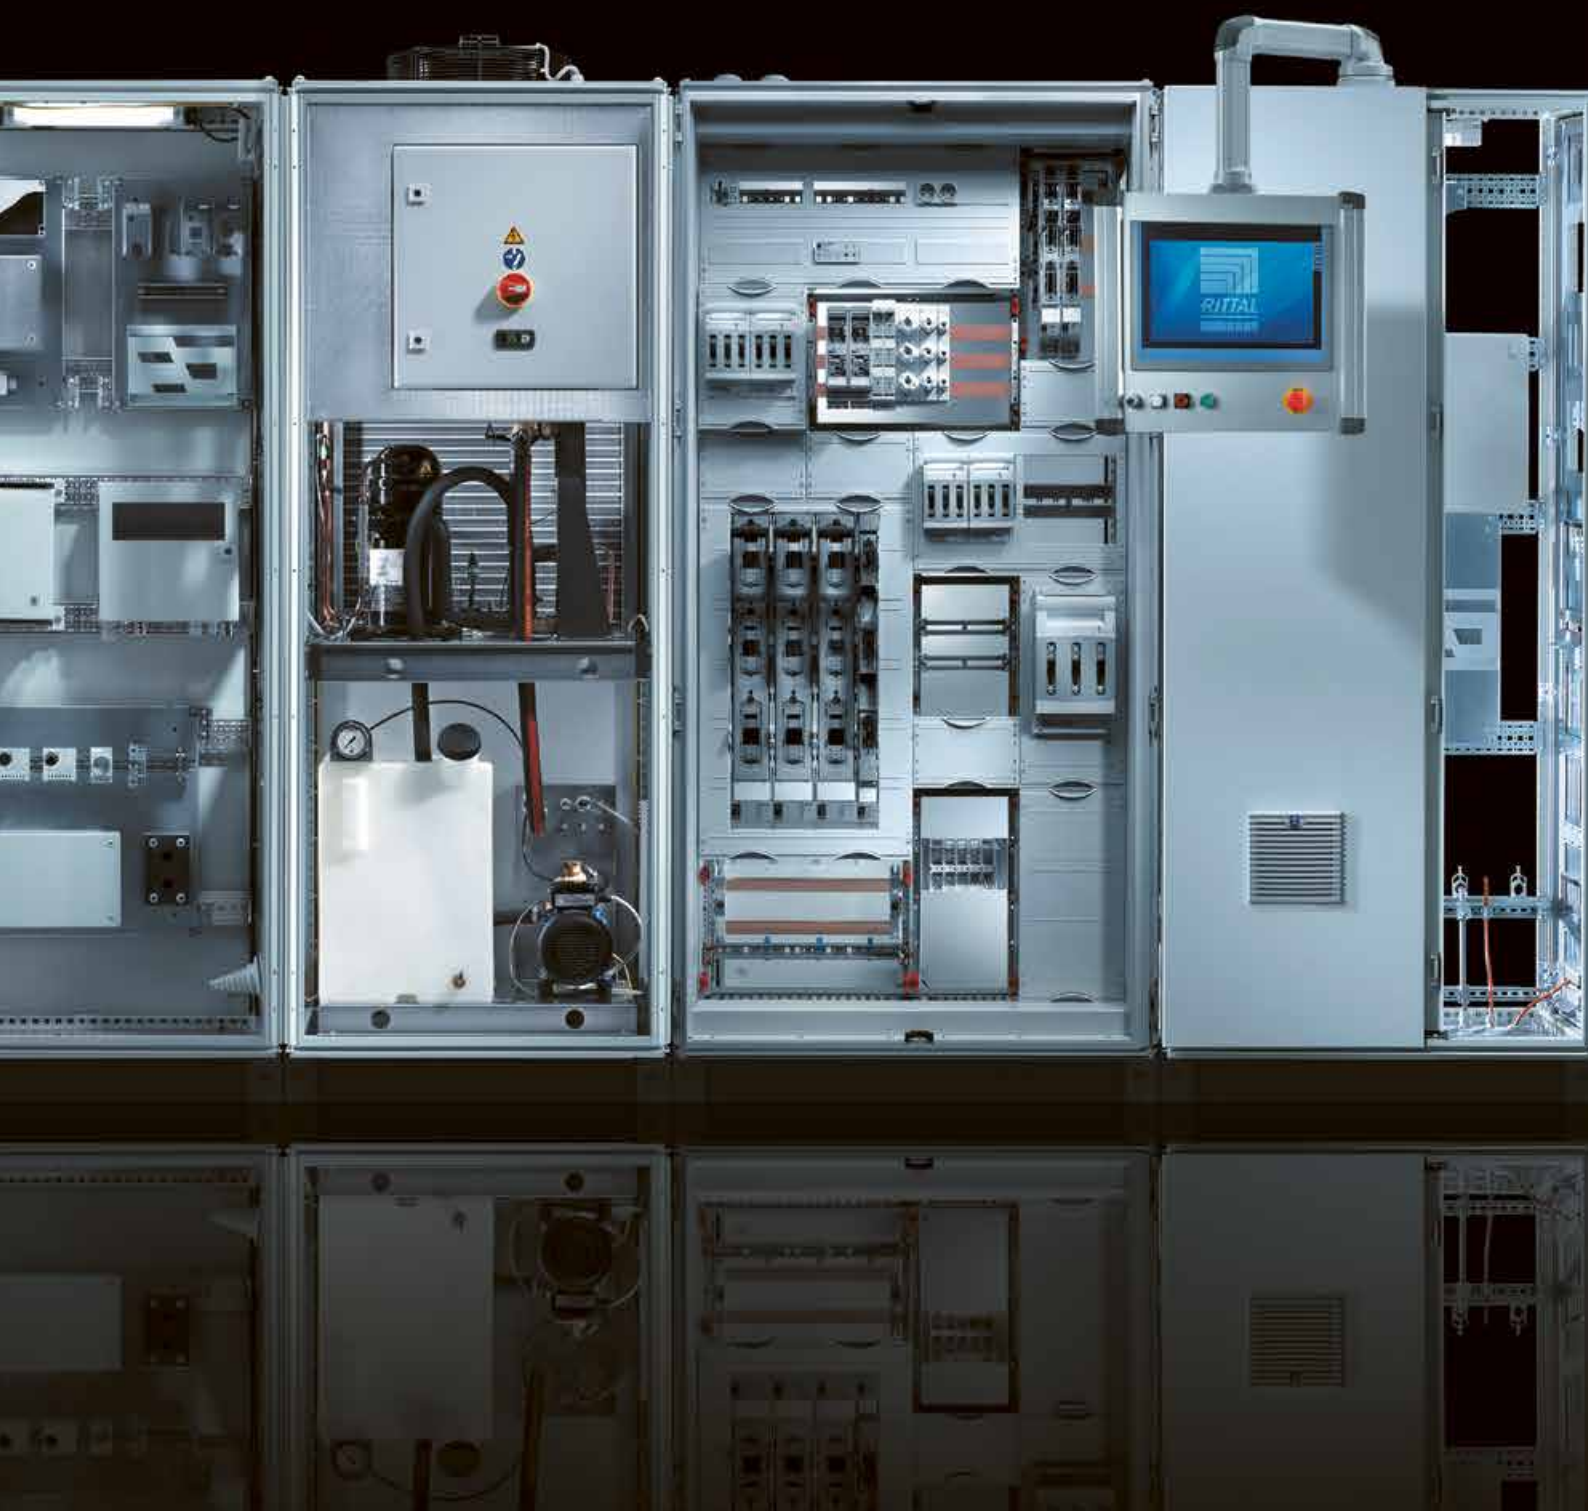

Системы шкафов

Система линейных шкафов TS8

Новые типоразмеры 4

Настенные холодильные агрегаты Blue e+

Настенные холодильные агрегаты Blue e+ 6

Системные решения Outdoor

Настенные корпуса CS

С двойными стенками 8

Базовые корпуса CS New

С одинарными стенками ширина: 600 и 800 мм 9

Комплектующие для базовых корпусов 10

CS Toptec

Платформа для Ваших Outdoor-решений 11

Сетевые настенные корпуса

Настенные корпуса QE Vox 12

Сетевые шкафы/шкафы

для серверов TS IT 13


Перечень арт. № 21

Обнаруженные ошибки и опечатки

в Каталоге 34 22



Система линейных шкафов TS8

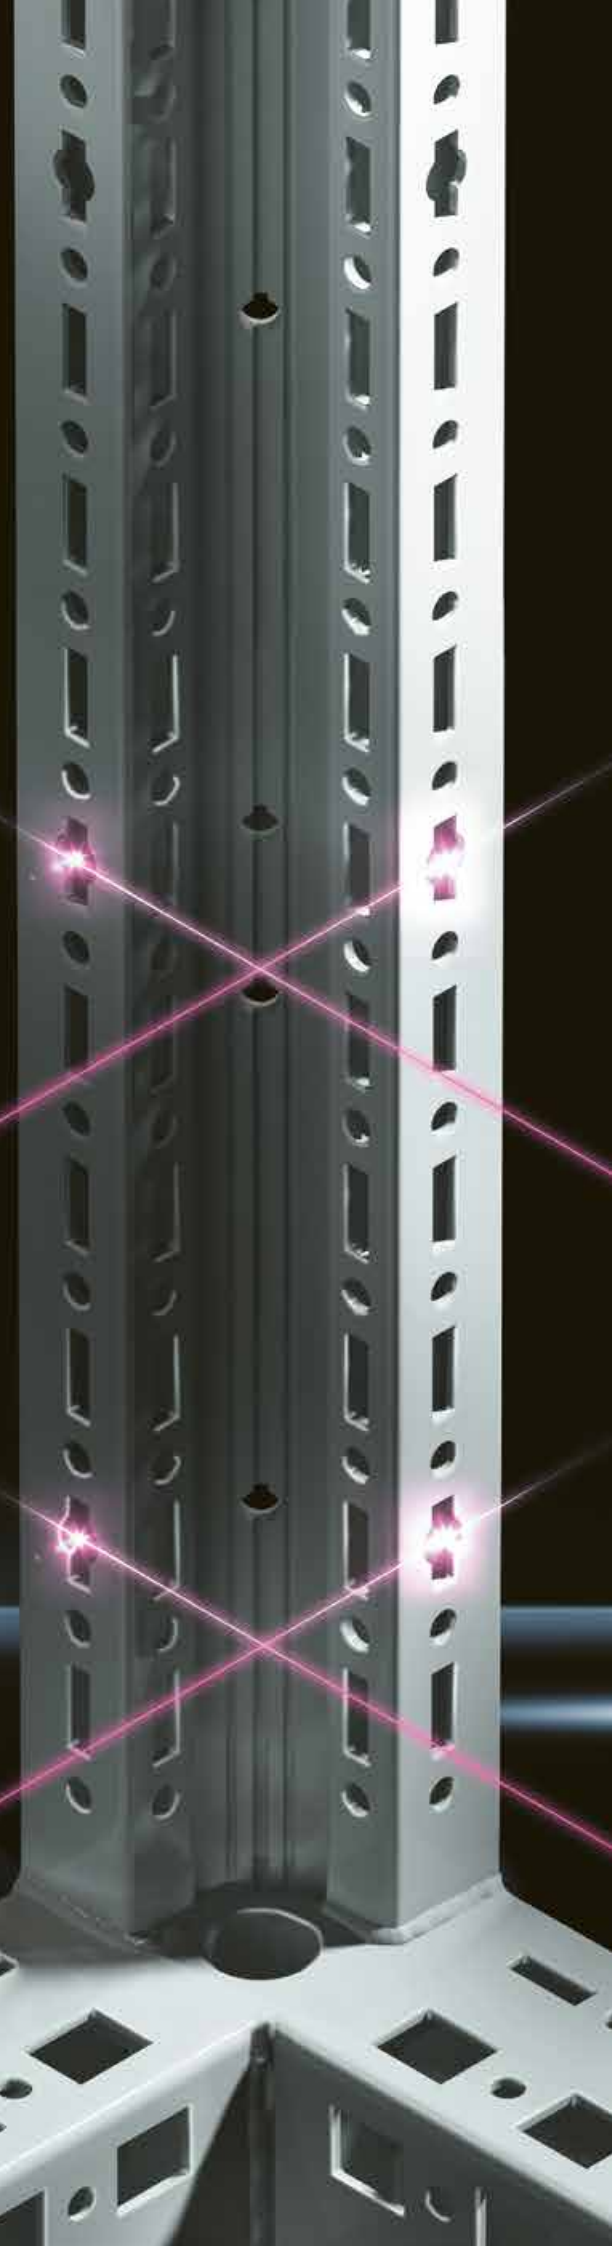

Система линейных шкафов TS 8, новые типоразмеры



Шкафы TS8 с IP66 Стр. 74 TS8 из нержавеющей стали Стр. 182 TS8 сейсмостойкий Стр. 643 Монтаж системы Стр. 507 каталога 34

Материал и поверхность:

- Каркас шкафа: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка
- Потолочная панель: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Передняя дверь: листовая сталь, 2 мм, грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм, грунтовка, снаружи порошковое

покрытие, структурное

- Панели основания: листовая сталь, 1,5 мм, оцинкованные
- Монтажная панель: листовая сталь, 3 мм, оцинкованная

Цвет:

- RAL 7035


Степень защиты:

- IP 55 согласно EN 60 529 соответствует NEMA 12.

Комплект поставки:

- Каркас шкафа
- Потолочная панель
- Панели основания
- Стальная дверь (двери) спереди
- Задняя стенка
- Монтажная панель
- 4 рым-болта для транспортировки
- Замок под ключ с двойной бородкой 3 мм

Детальные чертежи: по запросу



С монтажной панелью. Высота: 2200 мм, глубина: 800 мм

Ширина (В), мм	Кол-во	600	800	1000	1200	Стр.
Высота (Н), мм		2200	2200	2200	2200	
Глубина (Т), мм		800	800	800	800	
Ширина монтажной панели (F) мм		499	699	899	1099	
Высота монтажной панели (G) мм		2096	2096	2096	2096	
Арт. №	1 шт.	8628.500	8828.500	8028.500	8228.500	
Кол-во дверей спереди, шт.		1	1	2	2	
Вес, кг		113,8	146,8	183,8	214,8	
Монтажные перемычки по глубине шкафа		■	■	■	■	
Стенки						
Боковые стенки на винтах, листовая сталь	1 компл.	8128.235	8128.235	8128.235	8128.235	534 ¹⁾
Цоколь Flex-Block, высота 100 мм						
Flex-Block угловые элементы, 100 мм	1 компл.	8100.000	8100.000	8100.000	8100.000	511 ¹⁾
Flex-Block фальш-панели 100 мм, закрытые, для ширины шкафа	1 компл.	8100.600	8100.800	8100.010	8100.120	511 ¹⁾
Flex-Block фальш-панели 100 мм, закрытые, для глубины шкафа	1 компл.	8100.800	8100.800	8100.800	8100.800	511 ¹⁾
Цоколь Flex-Block, высота 200 мм						
Flex-Block угловые элементы, 200 мм	1 компл.	8200.000	8200.000	8200.000	8200.000	511 ¹⁾
Flex-Block фальш-панели 200 мм, закрытые, для ширины шкафа	1 компл.	8200.600	8200.800	8200.010	8200.120	511 ¹⁾
Flex-Block фальш-панели 200 мм, закрытые, для глубины шкафа	1 компл.	8200.800	8200.800	8200.800	8200.800	511 ¹⁾
Цоколь TS, высота 100 мм						
Элементы передние и задние, 100 мм	1 компл.	8601.600	8601.800	8601.000	8601.200	513 ¹⁾
Фальш-панели боковые, 100 мм	1 компл.	8601.080	8601.080	8601.080	8601.080	514 ¹⁾
Цоколь TS, высота 200 мм						
Элементы передние и задние, 200 мм	1 компл.	8602.600	8602.800	8602.000	8602.200	513 ¹⁾
Фальш-панели боковые, 200 мм	1 компл.	8602.080	8602.080	8602.080	8602.080	514 ¹⁾
Комплектующие						
Монтажная панель	1 шт.	■	■	■	■	
Основание		см. со страницы 521 ¹⁾				
Соединение в линейку		см. со страницы 542 ¹⁾				
Комплектующие для монтажа на дверь		см. со страницы 575 ¹⁾				
Системы шин		см. со страницы 598 ¹⁾				
Светильники		см. со страницы 634 ¹⁾				
Заземление		см. со страницы 644 ¹⁾				
Прокладка кабеля		см. со страницы 650 ¹⁾				

■ Входит в комплект поставки. ¹⁾ См. каталог 34.

Настенные холодильные агрегаты Blue e+



Программное обеспечение Therm Кат. 34, стр. 385

Преимущества:

- Экономия электроэнергии до 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии "тепловых трубок"
- Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
- Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению компонентов
- Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов

Регулирование температуры:

- Контроллер e+ (заводская установка +35°C)

Материал:

- Листовая сталь

Цвет:

- RAL 7035


Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 24
- Внутренний контур IP 55

Комплект поставки:

- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

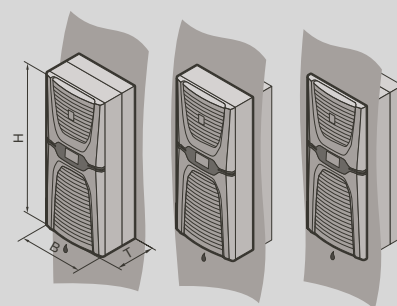

Класс мощности 1500 Вт

Арт. №	Кол-во	3185.830	Стр.
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт		1,5	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		1,5 / 1,5	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		1 / 1	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		110 - 230, 1~, 50/60 240, 2~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60	
Ширина (В) мм		400	
Высота (Н) мм		950	
Глубина (Т) мм		305	
Номинальная мощность охлаждения кВт		0,7	
Номинальная мощность P _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,5 / 0,5	
Номинальная мощность P _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,7 / 0,7	
Диапазон рабочих температур		-20°C...+60°C	
Диапазон установок		+20°C...+50°C	
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		3	
Хладагент г		R134a, 640	
Допустимое давление (р макс.) бар		25	
Мощность воздушного потока (свободного) вентилятора, Внутренний контур/внешний контур м³/ч		700 / 900	
Вес кг		38,0	
Комплекующие			
Фильтрующие прокладки	3 шт.	3285.800	
Металлический фильтр	1 шт.	3285.810	
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	Кат. 34, 639

Настенные холодильные агрегаты Blue e+



Комплектующие для контроля микроклимата Кат. 34, стр. 369 **Программное обеспечение Therm** Кат. 34, стр. 385

Преимущества:

- Экономия электроэнергии до 75 % благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии "тепловых трубок"
- Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
- Высокий срок службы всех компонентов в шкафу и холодильного агрегата благодаря оптимальному охлаждению компонентов
- Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов

Регулирование температуры:

- Контроллер e+ (заводская установка +35°C)

Материал:

- Листовая сталь

Цвет:

- RAL 7035


Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:

- Внешний контур IP 24
- Внутренний контур IP 55

Комплект поставки:

- Шаблон вырезов
- Крепежный материал

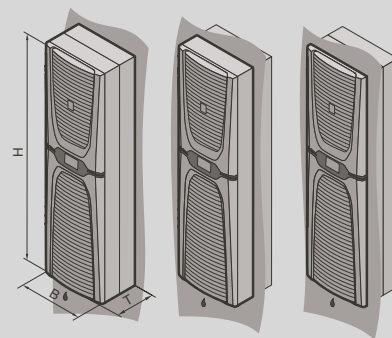

Класс мощности 2000 – 6000 Вт

Арт. №	Кол-во	3186.930	3187.930	3188.940	3189.940	Стр.
Полная мощность охлаждения 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511 кВт		2	2,5	4	6	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L35 кВт		2 / 2	2,5 / 2,5	4 / 4	6 / 6	
Полная мощность охлаждения 50/60 Гц L35 L50 кВт		1,4 / 1,4	1,65 / 1,65	2,8 / 2,8	3,5 / 3,5	
Номинальное рабочее напряжение В, ~, Гц		110 - 230, 1~, 50/60 240, 2~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60	110 - 230, 1~, 50/60 240, 2~, 50/60 380 - 480, 3~, 50/60	380 - 480, 3~, 50/60	380 - 480, 3~, 50/60	
Ширина (В) мм		450	450	450	450	
Высота (Н) мм		1600	1600	1600	1600	
Глубина (Т) мм		290	290	395	395	
Номинальная мощность охлаждения кВт		0,97	1,21	1,83	2,75	
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L35 кВт		0,57 / 0,57	0,83 / 0,83	1,14 / 1,14	2,14 / 2,14	
Номинальная мощность Р _{эл} 50/60 Гц L35 L50 кВт		0,95 / 0,95	1,19 / 1,19	1,75 / 1,75	2,5 / 2,5	
Диапазон рабочих температур		-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	-20°C...+60°C	
Диапазон установок		+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	+20°C...+50°C	
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50 Гц L35 L35 согл. DIN EN 14511		3,5	3	3,5	2,8	
Хладагент г		R134a, 1200	R134a, 1200	R134a, 1900	R134a, 1900	
Допустимое давление (р макс.) бар		25	25	25	25	
Мощность воздушного потока (свободного) вентиллятора, Внутренний контур/внешний контур м³/ч		1250 / 1250	1250 / 1250	2300 / 2300	2300 / 2300	
Вес кг		55,0	57,0	84,0	85,0	
Указание к арт. №		–	–	Утопленный монтаж не возможен	Утопленный монтаж не возможен	

Комплектующие

Фильтрующие прокладки	3 шт.	3285.900	3285.900	3285.900	3285.900	
Металлический фильтр	1 шт.	3285.910	3285.910	3285.910	3285.910	
Концевой выключатель двери	1 шт.	4127.010	4127.010	4127.010	4127.010	Кат. 34, 639

Настенные корпуса CS



Компактные распределительные шкафы АЕ, нержавеющая сталь Кат. 34, стр. 179 **Hygienic Design** Кат. 34, стр. 170

Корпус Outdoor для крепления на стену или мачту. Концепция "корпус в корпусе", наружный корпус с вырезом снизу и щелями для вентиляции на задней и боковой стенках.

Материал:

- Корпус: алюминий AlMg3
- Монтажная панель: алюминий

Поверхность:

- Корпус: порошковое покрытие, чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению
- Монтажная панель: хромированная

Цвет:

- RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:

- IP 55

Комплект поставки:


- Корпус Outdoor с двойными стенками в сборе.
- Внутренний корпус с модульной панелью, фланш-панелью и предохранительным замком (CS 9791.045 с 2 предохранительными замками)
- Монтажный уголок для регулятора температуры или гигростата
- Наружный корпус с декоративным кожухом и предохранительным замком 3524 E
- 2 С-образные профильные шины на задней стенке

Доступность:

По запросу

Технические характеристики:

Можно найти в Интернете

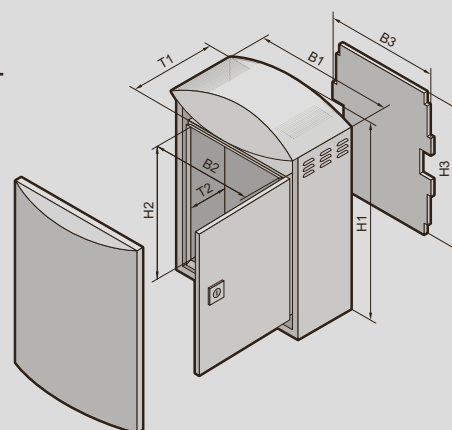

С двойными стенками

Наружный корпус						
Ширина (B1) мм	Кол-во	370	420	530	630	Кат. 34, стр.
Высота (H1) мм		522	560	700	780	
Глубина (T1) мм		210	210	265	380	
Внутренний корпус						
Ширина (B2) мм		300	350	460	580	
Высота (H2) мм		400	440	565	580	
Глубина (T2) мм		170	170	220	333	
Ширина в свету мм		280	330	440	560	
Высота в свету мм		380	420	545	560	
Глубина в свету мм		145	145	195	308	
Ширина монтажной панели (B3) мм		270	320	430	550	
Высота монтажной панели (H3) мм		380	410	535	550	
Арт. №	1 шт.	9791.015	9791.025	9791.035	9791.045	
Комплектующие						
Крепление на столб	1 компл.	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Обогреватели распределительных шкафов	1 шт.	3105.330	3105.330	3105.330	3105.330	366
Регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Гигростат	1 шт.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380
Розетка	2 шт.	2506.100	2506.100	2506.100	2506.100	424
Светильники на светодиодах	1 шт.	4140.810	4140.810	4140.820	4140.820	637
Кабель подключения светодиодов	1 шт.	4315.800	4315.800	4315.800	4315.800	638
Адаптерный блок питания	1 шт.	4315.860	4315.860	4315.860	4315.860	638

Базовые корпуса CS New



Контроль микроклимата Кат. 34, стр. 307 **Шинные системы** Кат. 34, стр. 610 – 612 **Прокладка кабеля** Кат. 34, стр. 650

Корпус Outdoor с транспортировочным цоколем 100 мм и выступающей со всех сторон дождевой крышей.

Материал:

- Алюминий AlMg3

Поверхность:

- Порошковое покрытие
- Чистый полиэстер, стойкий к УФ-излучению

Цвет:

- RAL 7035

Степень защиты IP согл.

МЭК 60 529:


- IP 55
- NEMA 3R

Комплект поставки:

- Корпус Outdoor, полностью смонтированный
- Основной корпус с панелью основания, трехсекционной
- Системная перфорация 25 мм в крыше и основании спереди и по глубине корпуса
- Передняя дверь(и) с фиксатором, поворотной ручкой и профильным полуцилиндром, запор BJ20027
- Транспортировочный цоколь с панелями на винтах спереди и сзади
- Корпус шириной 1200 мм имеет два монтажных отсека шириной по 600 мм
- Дождевая крыша

Технические характеристики:

Можно найти в Интернете

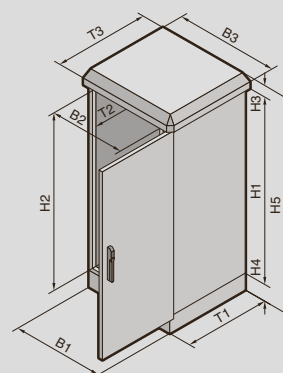

С одинарными стенками

Ширина (B1) мм	Кол-во	600	800	1200	Стр.
Высота (H1) мм		1200	1200	1200	
Глубина (T1) мм		500	500	500	
Ширина в свету (B2) мм		512	712	512	
Высота в свету (H2) мм		1112	1112	1112	
Глубина в свету (T2) мм		449	449	449	
Ширина дождевой крыши (B3) мм		650	850	1250	
Высота дождевой крыши (H3) мм		55	55	55	
Глубина дождевой крыши (T3) мм		550	550	550	
Высота цоколя (H4) мм		100	100	100	
Общая высота (H5) мм		1355	1355	1355	
Арт. №	1 шт.	9783.530	9783.610	9784.540	
Дверь(и)		1	1	2	
Вес кг		38,0	49,5	66,0	
Демонтируемая вертикальная стойка, 2 двери с замками		–	–	■	
Комплекующие					
Бетонный цоколь	1 шт.	9765.082	9765.084	9765.086	10
Панели для ввода кабеля	2 шт.	8800.060	8800.080	8800.060	650 ¹⁾
Монтажные панели	1 шт.	9765.092	9765.095	9765.191	10
Профильные шины 19"	2 шт.	7688.000	7688.000	7688.000	10
Монтажный угол для профильных шин	2 шт.	7696.000	7698.000	7696.000	10
Обогреватели распределительных шкафов	1 шт.	3105.400	3105.400	3105.400	367 ¹⁾
Регулятор внутренней температуры шкафа	1 шт.	3110.000	3110.000	3110.000	379 ¹⁾
Профильный полуцилиндр	1 шт.	9785.040	9785.040	9785.040	565 ¹⁾

¹⁾ См. Каталог 34

Комплектующие для базовых корпусов

Бетонный цоколь

для базовых корпусов CS New

Комплект для простого быстрого монтажа на месте установки. Для доступа в случае сервисного обслуживания, передняя и задняя цокольные панели крепятся изнутри и могут быть демонтированы.

Общая высота ок. 1000 мм,
Глубина укладки ок. 700 мм.

Материал:

– Облегченный бетон

Поверхность:


– Необработанная

Комплект поставки:

- 1 опорная плита
- 2 боковых части
- 2 разделенных цокольных панели
- Вкл. монтажный материал и крепежные винты для крепления корпуса

Для корпуса		Арт. №
Ширина (В) мм	Глубина (Т) мм	
600	500	9765.082
800	500	9765.084
1200	500	9765.086

Срок поставки по запросу.



Монтажные панели

для базовых корпусов CS New

Для создания монтажных уровней.

Монтажные панели регулируются по глубине с шагом 25 мм.

Материал:

– Алюминий, 3 мм


Комплект поставки:

– Вкл. крепежный материал

Указание:

- При ширине корпуса 1200 мм возможна установка одной или двух монтажных панелей шириной 600 мм.

Для корпуса		F	G	Арт. №
Ширина мм	Высота мм			
600	1200	499	1096	9765.092
800	1200	699	1096	9765.095
1200	1200	1099	1096	9765.191

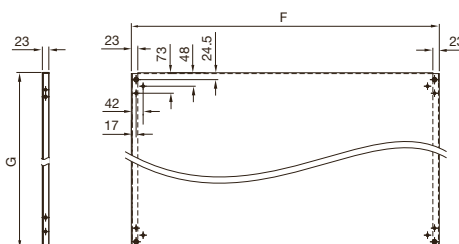

Профильные шины 19"

для базовых корпусов CS New

Для монтажа 19" оборудования в корпусах Outdoor. Профильные шины монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм. Для крепления профильных шин необходим монтажный угол.

Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Комплект поставки:

– Вкл. крепежные комплектующие.

Высота корпуса мм	ЕВ	Кол-во	Арт. №
1200	24	2 шт.	7688.000



Дополнительно необходимо:

Монтажный уголок, см. страницу 10



Монтажный уголок

для профильных шин 482,6 мм (19")


Материал:

– Листовая сталь

Поверхность:

– Оцинкованная

Ширина шкафа мм	Монтаж (в середине)	Кол-во	Арт. №
600/1200	дюймовые	2 шт.	7696.000
800	дюймовые/метрические	2 шт.	7698.000



CS Toptec – платформа для Ваших Outdoor-решений

Универсальный корпус Outdoor с рамой TS 8

- Каркас TS 8 – единая системная платформа корпусов Outdoor, аналогично промышленным и IT-шкафам
- Дождевая крыша – с выступом со всех сторон
- Эффект камина с двойными стенками – снижение воздействия солнечного излучения
- Монтажные преимущества – быстрый монтаж благодаря открытой конструкции каркаса, возможно соединение в линейку



Исполнение

Тип корпуса:

- Корпус Outdoor, с двойными стенками

Материал:

- Основная рама: нержавеющая сталь
- Плоские детали: алюминий
- Дождевая крыша: алюминий

Варианты и модификации по запросу:

- Размеры
- Соединение в линейку
- Боковая дверь
- Задняя дверь
- Контроль микроклимата

Стандартные типоразмеры:

Ширина x высота x глубина

- 600 x 1200 x 600 мм
- 800 x 1200 x 600 мм
- 600 x 1600 x 600 мм
- 800 x 1600 x 600 мм

Настенные корпуса QE Box



Монтаж системы стр. 507 каталога 34

Экономичный и надежный настенный корпус из листовой стали для различных областей применения

Преимущества:

- Полный обзор, благодаря прозрачной тонированной двери
- Стекло двери утолщено в раму корпуса
- Края стекла защищены по всему периметру при закрытой двери
- Симметричная конструкция
- Сменная навеска двери
- 19" плоскость с плавной регулировкой глубины
- Возможна установка второй 19" плоскости

- Большой сервисный вырез в боковой стенке для простой установки и обслуживания оборудования
- Единая система замков для двери и сервисной крышки
- Возможна установка вентиляторов
- Большие размеченные вырезы для ввода кабеля через крышу и основание
- Нагрузочная способность до 75 кг для самого большого корпуса

Материал:

- Листовая сталь
- Обзорная дверь: тонированное безопасное стекло, 4 мм

Поверхность:

- Корпус, двери и крыша: порошковое покрытие

Цвет:

- Корпус, плоские элементы и внутренний монтаж: RAL 7035

Комплект поставки:

- Корпус
- Одна пара 482,6 мм (19") профильных шин спереди с регулировкой по глубине
- Передняя дверь
- Сервисная крышка для закрытия бокового сервисного выреза
- Предохранительные замки на двери и сервисной крышке

Нагрузочная способность:

В зависимости от продукта, см. таблицу

Детальные чертежи:


по запросу

На фотографии показан пример комплектации, не соответствует форме поставки

Единицы высоты EB	Кол-во	6	9	12	15	Стр.
Ширина (B), мм		600	600	600	600	
Высота (H), мм		335	468	602	735	
Глубина (T), мм		500	500	500	500	
Обзорная дверь из тонированного безопасного стекла, утолщенная в раму корпуса, с замком	1 шт.	■	■	■	■	
Панель для закрытия сервисного выреза, с замком	1 шт.	■	■	■	■	
482,6 мм (19") крепежная плоскость (профильные шины спереди) с регулировкой по глубине с шагом 25 мм	1 шт.	■	■	■	■	
Арт. № DK		7057.000	7057.010	7057.020	7057.030	
Нагрузочная способность статическая (кг)		30	45	60	75	
Стенки						
Дополнительный вентилятор, 230 В AC, 15/14 Вт при 50/60 Гц ШхВхГ 119х119х38 мм	1 шт.	7980.000	7980.000	7980.000	7980.000	438 ¹⁾
19" профильные шины в качестве второго монтажного уровня	2 шт.	-	-	7502.203	7502.204	744 ²⁾
Задняя стенка, листовая сталь, RAL 7035	1 шт.	7057.100	7057.110	7057.120	7057.130	
Направляющие шины с односторонним креплением, длина 185 мм	10 шт.	4530.000	4530.000	4530.000	4530.000	751 ²⁾
Направляющие шины с односторонним креплением, длина 270 мм	10 шт.	4531.000	4531.000	4531.000	4531.000	688 ¹⁾
Направляющие шины с креплением на два уровня, расстояние 298 мм	2 шт.	7492.300	7492.300	7492.300	7492.300	750 ²⁾
Направляющие шины с креплением на два уровня, расстояние 398 мм	2 шт.	7492.400	7492.400	7492.400	7492.400	750 ²⁾
19" приборная полка, жесткий монтаж, один уровень крепления, глубина 250 мм, нагрузочная способность 25 кг, статическая	1 шт.	7119.250	7119.250	7119.250	7119.250	631 ¹⁾
19" приборная полка, жесткий монтаж, один уровень крепления, глубина 400 мм, нагрузочная способность 25 кг, статическая	1 шт.	7119.400	7119.400	7119.400	7119.400	631 ¹⁾
19" глухая панель, 1 EB, листовая сталь, окрашенная RAL 7035	2 шт.	7151.035	7151.035	7151.035	7151.035	696 ¹⁾
19" распределительная панель, 1 EB, листовая сталь, RAL 7035, органайзеры: сталь, хромированная, размер 40х50 мм	1 шт.	7257.200	7257.200	7257.200	7257.200	674 ¹⁾
19" панель для ввода кабеля, 1 EB, с щеточным буртиком, вырез 390 x 20 мм, листовая сталь, окрашенная RAL 7035	1 шт.	7140.535	7140.535	7140.535	7140.535	732 ²⁾
Щеточный буртик для ввода кабеля, длина щетины 30 мм	2 м	7072.200	7072.200	7072.200	7072.200	657 ¹⁾

■ Входит в комплект поставки. ¹⁾ См. каталог 34. ²⁾ См. каталог 33.

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

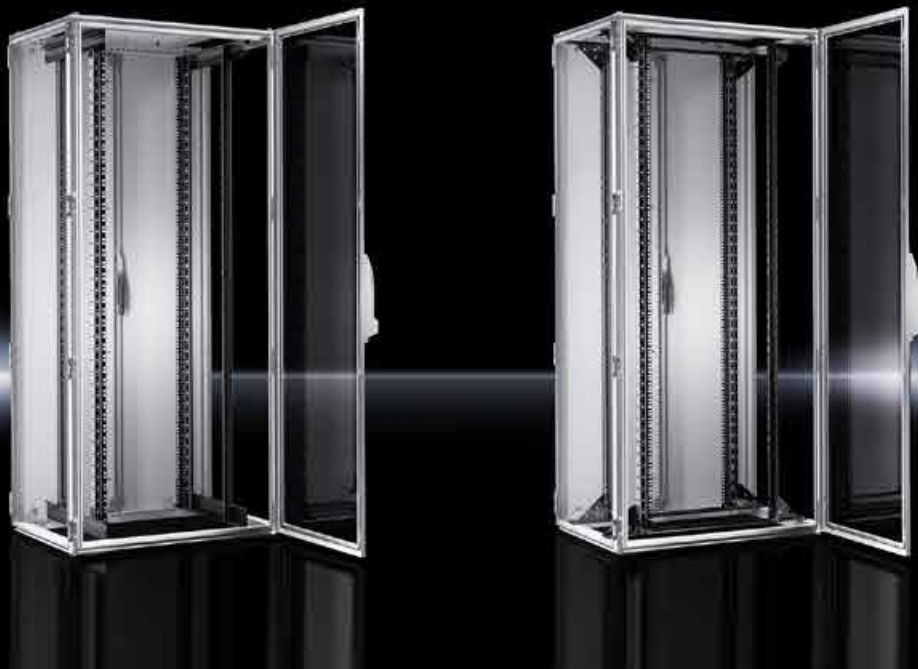

19" монтаж		С 19" профильными шинами		С 19" монтажной рамой		
Дверь спереди		Обзорная дверь	Вентилируемая дверь	Обзорная дверь	Вентилируемая дверь	
Варианты		55XX.120	55XX.110	55XX.141	55XX.181	
Комплект поставки в зависимости от продукта						
Основание	Открытое	■	■	■	■	
	Глухая панель	—	—	—	—	
Дверь сзади	Одностворчатая, закрытая	■	—	■	—	
	Двустворчатая, закрытая	■	—	■	—	
	Одностворчатая, вентилируемая	—	■	—	■	
	Двустворчатая при В ≥ 1800 мм, вентилируемая	—	■	—	■	
	Задняя стенка, на винтах	—	—	—	—	
Крыша	С вводом кабеля	■	■	■	■	
	Закрытая	—	—	—	—	
Предварительно смонтированные						
Цоколь	Flex-Block, с вентиляцией	—	—	—	—	
Основание	Закрытое спереди, один модуль	—	—	—	—	
	Одностворчатая, вентилируемая	—	—	—	—	
Стенки	Цельные, на замках	—	—	—	—	
Страница		32	35	38	41	

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT



	С 19" монтажной рамой, смонтированные		С 19" поворотной рамой, смонтированные	С 19" монтажной рамой, степень защиты IP 55	Без внутреннего монтажа, степень защиты IP 55
					
	Обзорная дверь	Вентилируемая дверь	Обзорная дверь	Обзорная дверь	Обзорная дверь
	55XX.151	55XX.161	55XX.170	55XX.131	55XX.790
	-	-	-	-	-
	-	-	-	■	■
	■	-	-	■	■
	■	-	-	-	-
	-	■	-	-	-
	-	■	-	-	-
	-	-	■	-	-
	■	■	■	-	-
	-	-	-	■	■
	■	-	■	-	-
	■	-	-	-	-
	-	■	■	-	-
	■	■	■	-	-
	44	47	48	49	51

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT



ИТ-питаниеКат. 34, Стр. 406 ИТ-охлаждениеКат. 34, Стр. 427 ИТ-мониторингКат. 34, Стр. 455 Системные аксессуарыКат. 34, Стр.507

Материал:

- Листовая сталь
- Алюминий
- Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм

Поверхность:

- Каркас шкафа: грунтовка
- Внутренний монтаж: грунтовка
- Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие

Цвет:

- Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
- Внутренний монтаж: RAL 9005

Нагрузочная способность 19"-плоскостей:

- 15000 Н

Комплект поставки:

- Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
- Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
- Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 Е
- Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью действующих креплений

- Распорки для приподнятия защитной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются)
 - Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
 - 50 шт. винты со шлицем "звездочка" М5, закладные гайки М5, с контактированием (прилагаются)
- Обратите внимание на комплект поставки.

Указание:

- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая

Сертификаты:

- UL
- cUL

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	15	24	24	24	38	Кат. 34, стр.
Ширина мм		600	600	800	800	600	
Высота мм		800	1200	1200	1200	1800	
Глубина мм		600	600	800	1000	600	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		345	345	545	745	345	
Арт. №	1 шт.	5525.120	5526.120	5503.120	5504.120	5527.120	
Комплект поставки в зависимости от продукта							
Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	■	–	–	■	
Стальная дверь сзади, шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	■	–	
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	–	–	■	■	–	
Стальная дверь сзади, двухстворчатая, шарниры 180°	1 шт.	–	–	–	–	■	
Комплектующие							
Боковая стенка, на замках	2 шт.	7824.086	7824.126	7824.128	7824.120	7824.186	536
Боковые стенки, разделенные		–	–	–	–	–	
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.010	5502.010	5502.020	5502.020	5502.010	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.300	5501.300	5501.310	5501.320	5501.300	524
Панели основания	1 компл.	–	–	5502.530	5502.550	–	529
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.060	7828.060	7828.080	7828.100	7828.060	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.060	7828.060	7828.080	7828.080	7828.060	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.062	7828.062	7828.082	7828.102	7828.062	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.062	7828.062	7828.082	7828.082	7828.062	669
Направляющие шины		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	687
Приборные полки		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	627

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	38	38	42	42	Кат. 34, стр.
Ширина мм		600	800	600	600	
Высота мм		1800	1800	2000	2000	
Глубина мм		800	800	600	800	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		545	545	345	545	
Арт. №	1 шт.	5528.120	5505.120	5529.120	5530.120	
Комплект поставки в зависимости от продукта						
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	■	–	■	
Стальная дверь сзади, двустворчатая, шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	■	
Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	–	–	■	–	
Комплектующие						
Боковая стенка, на замках	2 шт.	7824.188	7824.188	7824.206	7824.208	536
Боковые стенки, разделенные	1 шт.	5501.000	5501.000	5501.010	5501.020	536
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.010	5502.020	5502.010	5502.010	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.310	5501.310	5501.300	5501.310	524
Панели основания	1 компл.	–	5502.530	–	–	529
Воздуховодные панели	1 компл.	–	–	5501.805	5501.805	692
Кабельная трасса	1 шт.	–	–	5502.120	5502.120	672
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.080	7828.080	7828.060	7828.080	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.060	7828.080	7828.060	7828.060	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.082	7828.082	7828.062	7828.082	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.062	7828.082	7828.062	7828.062	669
Направляющие шины		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	687
Приборные полки		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	627

с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	42	42	42	42	Кат. 34, стр.
Ширина мм		600	600	800	800	
Высота мм		2000	2000	2000	2000	
Глубина мм		1000	1200	600	800	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		745	745	445	545	
Арт. №	1 шт.	5508.120	5510.120	5506.120	5507.120	
Комплект поставки в зависимости от продукта						
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	■	–	■	
Стальная дверь сзади, двустворчатая, шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	■	
Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	–	–	■	–	
Комплектующие						
Боковая стенка, на замках	2 шт.	7824.200	–	7824.206	7824.208	536
Боковые стенки, разделенные	1 шт.	5501.030	5501.040	5501.010	5501.020	536
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.010	5502.010	5502.010	5502.020	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.320	5501.350	5501.300	5501.310	524
Панели основания	1 компл.	5502.540	5502.560	5502.510	5502.530	529
Воздуховодные панели	1 компл.	5501.805	5501.805	5501.815	5501.815	692
Кабельная трасса	1 шт.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.100	7828.120	7828.060	7828.080	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.060	7828.060	7828.080	7828.080	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.102	7828.122	7828.062	7828.082	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.062	7828.062	7828.082	7828.082	669
Направляющие шины		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	687
Приборные полки		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	627

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	42	42	47	47	Кат. 34, стр.
Ширина мм		800	800	600	600	
Высота мм		2000	2000	2200	2200	
Глубина мм		1000	1200	800	1000	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		745	745	545	745	
Арт. №	1 шт.	5509.120	5511.120	5531.120	5513.120	
Комплект поставки в зависимости от продукта						
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	■	■	■	
Стальная дверь сзади, двустворчатая, шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	■	
Комплектующие						
Боковая стенка, на замках	2 шт.	7824.200	–	7824.228	7824.220	536
Боковые стенки, разделенные	1 шт.	5501.030	5501.040	5501.050	5501.060	536
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.020	5502.020	5502.010	5502.010	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.320	5501.350	5501.310	5501.320	524
Панели основания	1 компл.	5502.550	5502.570	–	5502.540	529
Воздуховодные панели	1 компл.	5501.815	5501.815	5501.825	5501.825	692
Кабельная трасса	1 шт.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.100	7828.120	7828.080	7828.100	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.080	7828.080	7828.060	7828.060	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.102	7828.122	7828.082	7828.102	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.082	7828.082	7828.062	7828.062	669
Направляющие шины		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	687
Приборные полки		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	627

с обзорной дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	47	47	47	47	Кат. 34, стр.
Ширина мм		600	800	800	800	
Высота мм		2200	2200	2200	2200	
Глубина мм		1200	800	1000	1200	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		745	545	745	745	
Арт. №	1 шт.	5515.120	5512.120	5514.120	5516.120	
Комплект поставки в зависимости от продукта						
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	■	■	■	
Стальная дверь сзади, двустворчатая, шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	■	
Комплектующие						
Боковая стенка, на замках	2 шт.	–	7824.228	7824.220	–	536
Боковые стенки, разделенные	1 шт.	5501.070	5501.050	5501.060	5501.070	536
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.350	5501.310	5501.320	5501.350	524
Панели основания	1 компл.	5502.560	5502.530	5502.550	5502.570	529
Воздуховодные панели	1 компл.	5501.825	5501.835	5501.835	5501.835	692
Кабельная трасса	1 шт.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.120	7828.080	7828.100	7828.120	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.060	7828.080	7828.080	7828.080	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.122	7828.082	7828.102	7828.122	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.062	7828.082	7828.082	7828.082	669
Направляющие шины		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	687
Приборные полки		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	627

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT



ИТ-питаниеКат. 34, Стр. 406 ИТ-охлаждениеКат. 34, Стр. 427 ИТ-мониторингКат. 34, Стр. 455 Системные аксессуарыКат. 34, Стр.507

Материал:

- Листовая сталь
- Алюминий

Поверхность:

- Каркас шкафа: грунтовка
- Внутренний монтаж: грунтовка
- Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие

Цвет:

- Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
- Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005

Нагрузочная способность

19"-плоскостей:

- 15000 Н

Комплект поставки:

- Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
- Стальная дверь спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
- Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
- Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью действующих креплений

- Распорки для приподнятия защитной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются)
 - Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
 - 50 шт. винты со шлицем "звездочка" M5, закладные гайки M5, с контактированием (прилагаются)
- Обратите внимание на комплект поставки.

Указание:

- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая

Сертификаты:

- UL
- cUL

Техническая информация:

Можно найти в Интернете

с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	24	24	24	38	38	Кат. 34, стр.
Ширина мм		600	800	800	600	600	
Высота мм		1200	1200	1200	1800	1800	
Глубина мм		600	800	1000	600	800	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		345	545	745	345	545	
Арт. №	1 шт.	5526.110	5503.110	5504.110	5527.110	5528.110	
Комплект поставки в зависимости от продукта							
Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	–	–	■	–	
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	–	–	
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	–	■	■	–	■	
Стальная дверь сзади, двустворчатая, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°	1 шт.	–	–	–	■	■	
Комплектующие							
Боковая стенка, на замках	2 шт.	7824.126	7824.128	7824.120	7824.186	7824.188	536
Боковые стенки, разделенные	1 шт.	–	–	–	–	5501.000	536
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.010	5502.020	5502.020	5502.010	5502.010	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.300	5501.310	5501.320	5501.300	5501.310	524
Панели основания	1 компл.	–	5502.530	5502.550	–	–	529
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.060	7828.080	7828.100	7828.060	7828.080	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.060	7828.080	7828.080	7828.060	7828.060	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.062	7828.082	7828.102	7828.062	7828.082	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.062	7828.082	7828.082	7828.062	7828.062	669

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	38	42	42	42	42	Кат. 34, стр.
Ширина мм		800	600	600	600	600	
Высота мм		1800	2000	2000	2000	2000	
Глубина мм		800	600	800	1000	1200	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		545	345	545	745	745	
Арт. №	1 шт.	5505.110	5529.110	5530.110	5508.110	5510.110	
Комплект поставки в зависимости от продукта							
Потолочная панель секционная съёмная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	–	■	■	■	
Стальная дверь сзади, двустворчатая, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	■	■	
Потолочная панель секционная съёмная, для ввода кабеля сзади и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	–	■	–	–	–	
Комплектующие							
Боковая стенка, на замках	2 шт.	7824.188	7824.206	7824.208	7824.200	–	536
Боковые стенки, разделенные	1 шт.	5501.000	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	536
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.020	5502.010	5502.010	5502.010	5502.010	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.310	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	524
Панели основания	1 компл.	5502.530	–	–	5502.540	5502.560	529
Воздуховодные панели	1 компл.	–	5501.805	5501.805	5501.805	5501.805	692
Кабельная трасса	1 шт.	–	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.080	7828.060	7828.080	7828.100	7828.120	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.080	7828.060	7828.060	7828.060	7828.060	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.082	7828.062	7828.082	7828.102	7828.122	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.082	7828.062	7828.062	7828.062	7828.062	669

с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	42	42	42	42	47	Кат. 34, стр.
Ширина мм		800	800	800	800	600	
Высота мм		2000	2000	2000	2000	2200	
Глубина мм		600	800	1000	1200	800	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		445	545	745	745	545	
Арт. №	1 шт.	5506.110	5507.110	5509.110	5511.110	5531.110	
Комплект поставки в зависимости от продукта							
Потолочная панель секционная съёмная, для ввода кабеля сзади и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	–	–	–	–	
Стальная дверь сзади, двустворчатая, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	■	■	
Потолочная панель секционная съёмная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	–	■	■	■	■	
Комплектующие							
Боковая стенка, на замках	2 шт.	7824.206	7824.208	7824.200	–	7824.228	536
Боковые стенки, разделенные	1 шт.	5501.010	5501.020	5501.030	5501.040	5501.050	536
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	5502.010	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.300	5501.310	5501.320	5501.350	5501.310	524
Панели основания	1 компл.	5502.510	5502.530	5502.550	5502.570	–	529
Воздуховодные панели	1 компл.	5501.815	5501.815	5501.815	5501.815	5501.825	692
Кабельная трасса	1 шт.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.060	7828.080	7828.100	7828.120	7828.080	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.080	7828.080	7828.080	7828.080	7828.060	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.062	7828.082	7828.102	7828.122	7828.082	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.082	7828.082	7828.082	7828.082	7828.062	669

Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT

с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

Единиц высоты ЕВ	Кол-во	47	47	47	47	47	Кат. 34, стр.
Ширина мм		600	600	800	800	800	
Высота мм		2200	2200	2200	2200	2200	
Глубина мм		1000	1200	800	1000	1200	
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм		745	745	545	745	745	
Арт. №	1 шт.	5513.110	5515.110	5512.110	5514.110	5516.110	
Комплект поставки в зависимости от продукта							
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели	1 шт.	■	■	■	■	■	
Стальная дверь сзади, двустворчатая, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°	1 шт.	■	■	■	■	■	
Комплектующие							
Боковая стенка, на замках	2 шт.	7824.220	—	7824.228	7824.220	—	536
Боковые стенки, разделенные	1 шт.	5501.060	5501.070	5501.050	5501.060	5501.070	536
Соединитель, наружный	6 шт.	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	8800.490	544
Вентиляторные панели	1 шт.	5502.010	5502.010	5502.020	5502.020	5502.020	437
Цоколь		со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	со страницы	510
Уголок для крепления панелей основания	2 шт.	5501.320	5501.350	5501.310	5501.320	5501.350	524
Панели основания	1 компл.	5502.540	5502.560	5502.530	5502.550	5502.570	529
Воздуховодные панели	1 компл.	5501.825	5501.825	5501.835	5501.835	5501.835	692
Кабельная трасса	1 шт.	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	5502.120	672
С-образные профильные шины, для глубины	4 шт.	7828.100	7828.120	7828.080	7828.100	7828.120	613
С-образные профильные шины, для ширины	4 шт.	7828.060	7828.060	7828.080	7828.080	7828.080	613
Кабельные шины, для глубины	4 шт.	7828.102	7828.122	7828.082	7828.102	7828.122	669
Кабельные шины, для ширины	4 шт.	7828.062	7828.062	7828.082	7828.082	7828.082	669

Перечень арт. №

Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.	Артикул	Стр.
2506.100	8	5528.120	16	8800.080	9	9754.045	13	9765.095	9,10
2584.000	8	5529.110	19	8828.500	5	9755.015	12	9768.152	15
3105.330	8	5529.120	16	9751.015	12	9755.025	13	9783.530	9
3105.400	9	5530.110	19	9751.025	12	9755.035	13	9783.610	9
3110.000	8,9	5530.120	16	9751.035	12	9755.045	13	9784.540	9
3118.000	8	5531.110	19	9751.045	13	9755.055	13	9785.040	9
3185.830	6	5531.120	17	9751.055	13	9755.065	12	9791.015	8
3186.930	7	7057.000	16	9751.065	13	9756.015	12	9791.025	8
3187.930	7	7057.010	16	9751.075	12	9756.025	13	9791.035	8
3188.940	7	7057.020	16	9751.085	13	9756.035	13	9791.045	8
3189.940	7	7057.030	16	9752.015	13	9756.045	13		
3285.800	6	7057.100	16	9752.025	13	9756.055	13		
3285.810	6	7057.110	16	9753.015	12	9756.065	12		
3285.900	7	7057.120	16	9753.025	13	9757.015	12		
3285.910	7	7057.130	16	9753.035	12,13	9757.025	13		
4127.010	6,7	7072.200	16	9753.045	12,13	9757.035	13		
4140.810	8	7119.250	16	9753.055	12	9757.045	13		
4140.820	8	7119.400	16	9753.065	13	9757.055	13		
4315.800	8	7140.535	16	9753.075	12,13	9757.065	12		
4315.860	8	7151.035	16	9753.085	12,13	9758.015	12		
4530.000	16	7257.200	16	9753.095	12	9758.025	13		
4531.000	16	7492.300	16	9753.105	13	9758.035	13		
5503.110	18	7492.400	16	9753.115	12,13	9758.045	13		
5503.120	15	7502.203	16	9753.125	12,13	9758.055	13		
5504.110	18	7502.204	16	9753.135	12	9761.212	12,13,15		
5504.120	15	7688.000	9,10	9753.145	13	9762.212	12,13,15		
5505.110	19	7696.000	9,10	9753.155	12,13	9764.040	12,13,15		
5505.120	16	7698.000	9,10	9753.165	12,13	9765.051	12,13,15		
5506.110	19	7980.000	16	9753.175	12,13	9765.082	9,10		
5506.120	16	8028.500	5	9753.185	12,13	9765.084	9,10		
5507.110	19	8100.000	5	9753.195	12,13	9765.086	9,10		
5507.120	16	8100.010	5	9753.205	12,13	9765.092	9,10		
5508.110	19	8100.120	5	9754.015	12,13				
5508.120	16	8100.600	5	9754.025	12,13				
5509.110	19	8100.800	5	9754.035	13				
5509.120	17	8128.235	5						
5510.110	19	8200.000	5						
5510.120	16	8200.010	5						
5511.110	19	8200.120	5						
5511.120	17	8200.600	5						
5512.110	20	8200.800	5						
5512.120	17	8228.500	5						
5513.110	20	8601.000	5						
5513.120	17	8602.000	5						
5514.110	20	8601.080	5						
5514.120	17	8601.200	5						
5515.110	20	8601.600	5						
5515.120	17	8601.800	5						
5516.110	20	8601.800	5						
5516.120	17	8602.000	5						
5525.120	15	8602.080	5						
5526.110	18	8602.200	5						
5526.120	15	8602.600	5						
5527.110	18	8602.800	5						
5527.120	15	8628.500	5						
5528.110	18	8800.060	9						

Обнаруженные ошибки и опечатки в Каталоге 34
Издание 2014/2015, русская печатная версия

Страница	Наименование продукта	Арт. № продукта	Таблица, строка	Напечатанный текст	Правильный текст
34	Электрошкафчики ЕВ	1551.500 1545.500 1546.500 1552.500 1547.500	Глубина 80 мм, 7-я строка	Толщина материала корпуса мм	Толщина материала двери мм
35	Электрошкафчики ЕВ	1553.500 1548.500 1549.500 1554.500 1557.500 1555.500 1556.500	Глубина 120 мм, 7-я строка	Толщина материала корпуса мм	Толщина материала двери мм
35	Электрошкафчики ЕВ	1577.500 1578.500 1579.500	Глубина 155 мм, 7-я строк	Толщина материала корпуса мм	Толщина материала двери мм
46,47,48,49	Электрошкафчики ЕВ	1032.500 1035.500 1036.500 1033.500 1034.500 1030.500 1031.500 1037.500 1038.500 1080.500 1338.500 1045.500 1050.500 1350.500 1057.500 1039.500 1339.500 1060.500 1054.500 1360.500 1076.500 1376.500 1058.500 1090.500 1260.500 1077.500 1073.500 1055.500 1180.500 1280.500 1100.500 1130.500 1110.500 1213.500 1114.500	Компактные распределительные шкафы АЕ, 7-я строка	Толщина материала корпуса мм	Толщина материала двери мм
52	Пластиковые распределительные шкафы KS	1423.500 1432.500 1434.500 1444.500 1448.500 1446.500 1449.500 1453.500	Описание	Материал: – Корпус и дверь: усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер GFK – Дверь: листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру – Монтажная панель: листовая сталь – Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым	Материал: – Корпус и дверь: усиленный стекловолокном, ненасыщенный полиэстер GFK – Монтажная панель: листовая сталь – Обзорное окно: акриловое стекло, 3,0 мм с резиновым

Страница	Наименование продукта	Арт. № продукта	Таблица, строка	Напечатанный текст	Правильный текст
98	FlatBox	7507.000 7507.100 7507.010 7507.110	Указание	Макс. монтажная глубина: глубина - 112 мм Макс. расстояние при двух 19" уровнях: глубина - 126 мм	Макс. монтажная глубина меньше глубины шкафа на 58 мм Макс. расстояние между плоскостями при двух 19" уровнях меньше глубины шкафа на 104 мм
178	Сигнальные шкафчики BG	1583.010 1581.010 1585.010 1558.010 1559.010	Нержавеющая сталь, 6-я строка	Толщина материала корпуса мм	Толщина материала двери мм
275	Соединительные компоненты для Maxi-PLS/Flat-PLS	1553.500 1548.500 1549.500 1554.500 1557.500 1555.500 1556.500	Шинная система снизу, Maxi-PLS, 3200, 3-пол.	O	E
275	Соединительные компоненты для Maxi-PLS/Flat-PLS	1577.500 1578.500 1579.500	Силовой выключатель, индекс j, Положение, перед дверью (в вырезе)	B	V
372	Заглушка	3237.020 3238.020 3239.020 3240.020 3243.020	Цвет	Цвет: Антрацит	Цвет: Антрацит (тёмно-серый). Цвет заглушки на изображении в каталоге 34 не соответствует цвету поставляемой заглушки. Истинный цвет соответствует текстовому описанию
529,530,531	Монтаж системы/ Основание	1577.500 1578.500 1579.500	Ввод кабеля в центре, 1-я строка	O Ввод кабеля в центре	E Ввод кабеля в центре
528,530,531	Монтаж системы/ Основание	1577.500 1578.500 1579.500	Перечисление размеров панелей основания внизу страницы	3 Панель основания, глубина 50 мм	4 Панель основания, глубина 50 мм
560	Двери/замки	1577.500 1578.500 1579.500	Системы ручек для корпусов, 2-6 строки	565	564
561,562,563	Двери/замки	1577.500 1578.500 1579.500	Системы ручек для корпусов, 2-5 строки	565	564
647	Внутренний монтаж, Заземление, Шина заземления, вертикальная для TS	7541.000 7542.000 7543.000 7544.000 7545.000 7546.000 7547.000 7548.000	Таблица, Длина мм, 2-9 строки	600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000	545 745 945 1145 1345 1545 1745 1945
666	Прокладка кабеля, Кабельный шланг и крепление кабельного шланга	2595.000 2589.000 2596.000 2590.000	Таблица, Кол-во, 2-5 строки	25 мм	25 м
727	Таблица Арт. №	1577.500 1578.500 1579.500	с 3148.007 по 3577.005, 3-10 строки	RK	SK
730	Таблица Арт. №	1577.500 1578.500 1579.500	с 7257.100 по 8200.500, 25-я строка	RM	DK
730	Таблица Арт. №	1577.500 1578.500 1579.500	с 7257.100 по 8200.500, 24-я, 25-я строка	FR	DK

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtt@nt-rt.ru | <http://rittal.nt-rt.ru>

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

